

# ラボラトリー ベンチシステム

# 5



|                 |     |
|-----------------|-----|
| 実験台天板 .....     | 104 |
| 高荷重ワイド実験台 ..... | 106 |
| 研究用作業デスク .....  | 110 |
| スチール実験台 .....   | 114 |
| フレーム実験台 .....   | 128 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 木製実験台 .....   | 134 |
| 流し台 .....     | 142 |
| 実験用付属器具 ..... | 146 |
| 天秤台 .....     | 152 |
| 作業台 .....     | 153 |



ベンチトップ

用途・環境に応じた優れた天板

実験台のベンチトップには、用途や環境に応じて3つの種類がラインナップされています。





主な特長

- 接着剤不使用のBF天板。
  - 一般的なフラッシュ天板。
  - 熱に強い不燃天板。
- BF天板、フラッシュ天板の表面材には熱硬化性フェノール樹脂「ケムサーフ」を標準採用。優れた耐薬品性があります。

BF天板 特許

BFスチール基材タイプ



接着剤を一切使用しない環境配慮型の天板です。シックハウス症候群の原因となるVOCの放散がなく、表面材は独自開発の組付け構造により表面材だけの交換も可能です。

- 本体：スチール製(粉体塗装仕上げ)
  - 表面材：ケムサーフ(6mm)
  - エッジ：PP
- ※BF木製基材タイプもあります。

BFスリムタイプ





表面材(ケムサーフ6mm)と下地材をボルトで固定する独自構造の天板です。スリムな外観と耐薬品性、耐環境性に優れ表面材の交換も可能です。

- 表面材：ケムサーフ(6mm)
- エッジ：R加工

フラッシュ天板



ケムサーフトップ



オーソドックスな木製フラッシュ仕上げの天板です。



- 本体：木製(フラッシュ仕上げ)
  - 表面材：ケムサーフ(3mm)
  - エッジ：PP
- ※表面材には、他メーカー製耐薬性熱硬化性樹脂もあります。

セラミクトップ



- 本体：木製(フラッシュ仕上げ)
- 表面材：セラミック(4.7mm)
- エッジ：PP


不燃天板




表面材にセラミックを採用したスチール基材の天板です。耐熱性の高い接着剤で表面材と基材を接着しているので、耐熱燃焼に強い性能を発揮します。

- 本体：スチール製(粉体塗装仕上げ)
  - 表面材：セラミック(4.7mm)
  - エッジ：スチール
- ※セラミック部分の加工はできません。


ケムサーフ カラーバリエーション

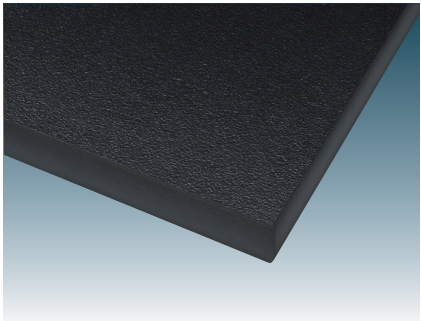

標準色ブラック

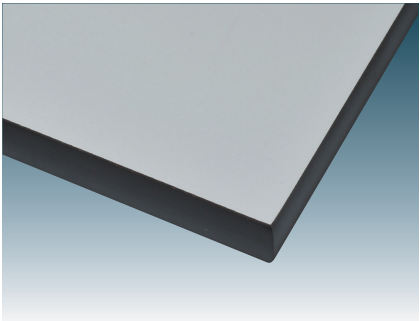

特別色グレー(受注対応)

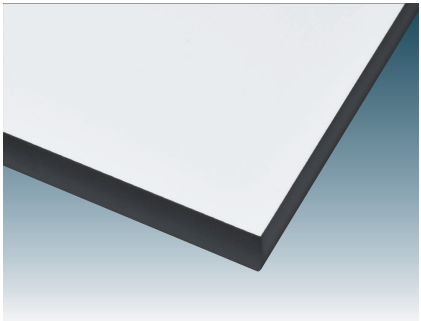

特別色ホワイト(受注対応)

※その他カラーバリエーションもあります。

ケムサーフ天板の耐薬試験成績表

| 薬品名      | 無機酸 |      |    |     |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |       |       |       | 無機アルカリ |          |        |       | 有機溶剤  |       |        |        |       |       |       |       |      |      |      |   |
|----------|-----|------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---|
|          | 硫酸  | 硫酸   | 硫酸 | 塩酸  | 塩酸  | 塩酸 | 硝酸  | 硝酸  | 硝酸 | リン酸 | リン酸 | ギ酸  | 酢酸  | 酢酸  | 酢酸 | クエン酸 | シュウ酸 | 塩酸・硝酸 | 塩酸・硫酸 | 硫酸・硝酸 | 過塩素酸   | 過マンガン酸カリ | フッ化水素酸 | 苛性ソーダ | 苛性ソーダ | 苛性ソーダ | アンモニア水 | アンモニア水 | 四塩化炭素 | 二硫化炭素 | ホルマリン | メタノール | アセトン | アニリン | ベンゼン |   |
| 濃度       | 98% | 125% | 5% | 37% | 18% | 5% | 60% | 30% | 5% | 50% | 10% | 50% | 60% | 10% | 5% | 50%  | 飽和   | 3:1   | 1:1   | 1:1   | 60%    | 飽和       |        | 30%   | 20%   | 10%   | 28%    | 10%    |       |       | 37%   | 99%   | 99%  |      |      |   |
| 天板：ケムサーフ | ○   | ◎    | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎    | ◎    | ○     | ◎     | ○     | ◎      | ●        | △      | ◎     | ◎     | ◎     | ◎      | ◎      | ◎     | ◎     | ◎     | ◎     | ◎    | ◎    | ◎    | ◎ |

【社内テスト 化学特性】  
テスト方法：薬品 0.5cc ~ 1.0cc を試験片上に滴下 24 時間後 水洗いし自然乾燥後表面の変化を評価 (目視)

評価 ◎：変化なし ●：表面に跡が残る ×：完全に腐食する  
○：表面がかすかに汚れる △：表面が侵される

ケムサーフの耐薬品優位性

ケムサーフについては「他のフェノール樹脂板と比較して酸・アルカリに対する耐薬品性に優れている」という研究結果が東京大学環境安全研究センターの実験において示されています。

天板割付図(参考図)

|       |       | 単位 (mm) |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 奥行(D) | 間口(W) | W900    | W1200 | W1500 | W1800 | W2400 | W3000 | W3600 |
|       |       |         |       |       |       |       |       |       |
| サイド用  | D600  |         |       |       |       |       |       |       |
|       | D750  |         |       |       |       |       |       |       |
|       | D900  |         |       |       |       |       |       |       |
| 中央用   | D1200 |         |       |       |       |       |       |       |
|       | D1500 |         |       |       |       |       |       |       |

※ BF 天板割付参考図



## ワイドフリーベンチ

### 自由な使い勝手のワイドな実験台

スチールの強靭さを最大限に生かして高い荷重性能と広い足元スペースを実現。中間に脚部フレームがないため、足元を気にせずどこでも自由に実験ができます。また、1台あたり1000kgを支える天板面と広い足元スペースは実験装置の設置自由度を高めるほか、丈夫な構造で大切な装置を守ります。



## 主な特長

### ワイドな足元スペース


- 実験作業で研究者が自由な場所を選択でき、楽な姿勢を保つことで体への負担を軽減します。
- 足元を気にせず複数の研究者・学生で同時に利用することができます。



### 1000kg/ 台の耐荷重性能と高い耐震性能

- 作業面は最大1000kg/ 台の耐荷重性能を有し、また足元にも広いスペースを確保していますので、実験に応じた装置レイアウトが可能です、使いやすい実験環境を創り出すことができます。
- 重量のある実験装置もしっかりと支える強靭なフレーム構造は独自のトラス形状梁を備え、大切な装置を揺れや倒壊から守ります。

※サイドタイプは500kg/ 台となります。

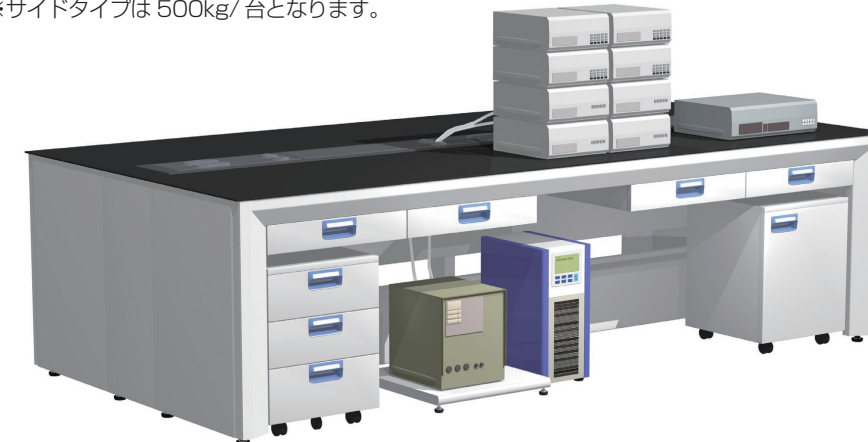

強靭なフレーム構造


## 基本仕様

- 本体：スチール製(粉体塗装仕上げ)
- 本体標準色：マイルドホワイト
- 天板：BF天板(スリムタイプ)  
(基 材：スチール製(粉体塗装仕上げ))  
(表面材：ケムサーフ(6mm))
- 天板耐荷重：500kg/ スパン(中央：1000kg サイド：500kg)  
(等分布載荷)
- その他：アジャスタ付



### BF天板(スリムタイプ)

- ケムサーフ(6mm)をボルトで固定する独自構造の天板はスリムな外観の他、耐薬品性、耐環境性に優れています。
- ケムサーフの表面材は耐薬品性に優れています。
- 下地材とはボルト固定で接着剤を使用しないため、ホルムアルデヒド放散の心配がなく、また表面材の交換により実験台を長期にわたって利用できます。

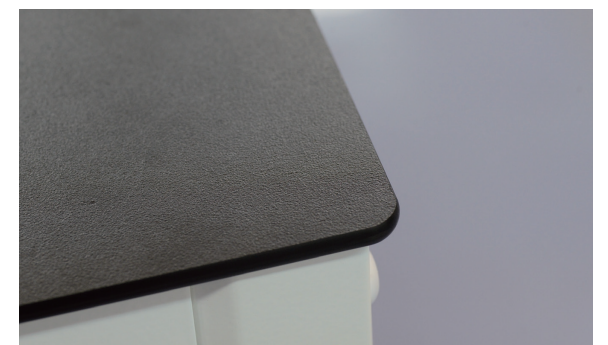

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



フラットタイプ

作業面を広く使用できるため、様々な研究に自由に対応できます。

中央実験台



サイド実験台



ユーティリティタイプ

天板中央部(サイド実験台は後部)に電源ケーブルやチューブを通すためのユーティリティスペースが設けられているタイプです。

中央実験台



サイド実験台




| 形式     | 型 番           | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) |
|--------|---------------|----------|------|-----|--------|
|        |               | W        | D    | H   |        |
| 中央実験台  | WSB-1515-STTF | 1500     | 1500 | 800 | 190    |
|        | WSB-1815-STTF | 1800     |      |     | 212    |
|        | WSB-2415-STTF | 2400     |      |     | 267    |
|        | WSB-3015-STTF | 3000     |      |     | 311    |
|        | WSB-3615-STTF | 3600     |      |     | 355    |
| サイド実験台 | WSB-1575-STTF | 1500     | 750  | 800 | 105    |
|        | WSB-1875-STTF | 1800     |      |     | 118    |
|        | WSB-2475-STTF | 2400     |      |     | 153    |
|        | WSB-3075-STTF | 3000     |      |     | 179    |
|        | WSB-3675-STTF | 3600     |      |     | 204    |

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 色/ホワイト
- 天板/BF天板(スリムタイプ)
- 天板耐荷重/500kg/スパン(中央:1000kg サイド:500kg)(等分布載荷)

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 色/ホワイト
- 天板/BF天板(スリムタイプ)
- 天板耐荷重/500kg/スパン(中央:1000kg サイド:500kg)(等分布載荷)

| 形式     | 型 番           | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) |
|--------|---------------|----------|------|-----|--------|
|        |               | W        | D    | H   |        |
| 中央実験台  | WSB-1515-PPFF | 1500     | 1500 | 800 | 190    |
|        | WSB-1815-PPFF | 1800     |      |     | 212    |
|        | WSB-2415-PPFF | 2400     |      |     | 267    |
|        | WSB-3015-PPFF | 3000     |      |     | 311    |
|        | WSB-3615-PPFF | 3600     |      |     | 355    |
| サイド実験台 | WSB-1575-PPFF | 1500     | 750  | 800 | 105    |
|        | WSB-1875-PPFF | 1800     |      |     | 118    |
|        | WSB-2475-PPFF | 2400     |      |     | 153    |
|        | WSB-3075-PPFF | 3000     |      |     | 179    |
|        | WSB-3675-PPFF | 3600     |      |     | 204    |

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 色/ホワイト
- 天板/BF天板(スリムタイプ)
- 天板耐荷重/500kg/スパン(中央:1000kg サイド:500kg)(等分布載荷)




配線例1



配線例2

■ 寸法図

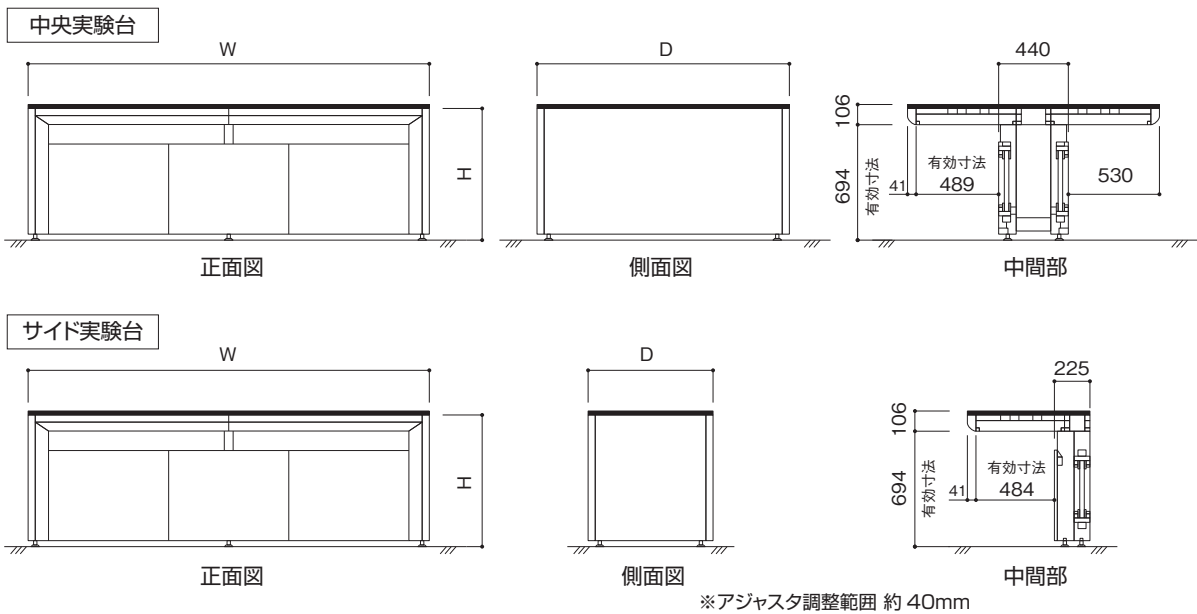

| 形式     | 外寸法 (mm) |      |     | 正面パネル仕様  | 中間フレーム |
|--------|----------|------|-----|----------|--------|
|        | W        | D    | H   |          |        |
| 中央実験台  | 1500     | 1500 | 800 | 673 × 2枚 | なし     |
|        | 1800     |      |     | 873 × 2枚 | なし     |
|        | 2400     |      |     | 748 × 3枚 | あり     |
|        | 3000     |      |     | 948 × 3枚 | あり     |
|        | 3600     |      |     | 860 × 4枚 | あり     |
| サイド実験台 | 1500     | 750  | 800 | 673 × 2枚 | なし     |
|        | 1800     |      |     | 873 × 2枚 | なし     |
|        | 2400     |      |     | 748 × 3枚 | あり     |
|        | 3000     |      |     | 948 × 3枚 | あり     |
|        | 3600     |      |     | 860 × 4枚 | あり     |

■ 天板割付図 (参考図)

| 単位 (mm)      |                |       |       |       |       |       |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 奥行(D)        | 間口(W)          | W1500 | W1800 | W2400 | W3000 | W3600 |
| サイド用<br>D750 | フラット<br>タイプ    |       |       |       |       |       |
|              | ユーティリティ<br>タイプ |       |       |       |       |       |
| 中央用<br>D1500 | フラット<br>タイプ    |       |       |       |       |       |
|              | ユーティリティ<br>タイプ |       |       |       |       |       |

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



## トリコベンチ®

人と機器の安全と連携を考えた、  
先進で洗練されたラボのためのベンチシステム。

トリコベンチは分析装置や情報機器などを機能的で安全に設置できるようにデザインされたスチール製ベンチシステムです。  
GS/MS、LC、HPLC など分析器や情報機器を効果的に安全に設置することができ、それぞれを接続する ケーブルやホースをすっきりとセットできる様々な工夫を標準 またはオプションで装備しています。  
日常の安全、使い勝手から BCP 対策までを考えた、人と機器・装置を結ぶ実験台です。



### 基本仕様

- 本体：スチール製(粉体塗装仕上げ)
- 本体標準色：マイルドホワイト
- 天板：BF 天板(スリムタイプ)  
(基 材：スチール製(粉体塗装仕上げ)  
表面材：ケムサーフ(6mm))
- 天板耐荷重：200kg(等分布载荷)
- その他：アジャスタ付



### 基本構成

トリコベンチの基本構成はデスク兼実験台の「ワークベンチ部分」と、機器に合わせたアタッチメントを取り付ける「ユーティリティフレーム部分」で構成されています。  
「ワークベンチ部分」「ユーティリティフレーム部分」は個別に使用することも可能で、ユーティリティフレームには専用脚も用意(オプション)。壁などに固定せずに部屋の中央でも独立して使用することもできます。

すべてのパーツはユニット化されていますので、ベンチ部分に引出しを取り付けたり、キャビネットを取り付けたりすることができます。

天板はアセンブリに接着剤を用いない独自工法の BF 天板(スリム基材タイプ)。リサイクルとメンテナンスに配慮した環境対応型の製品です。



### 主な特長と各部の名称

※各パーツはオプションです。(セット品は除く)

#### モニターアーム

パソコンのディスプレイモニターを取り付けます。

#### 背部固定バー

金具を使って機器を後ろから固定します。

#### アジャスタ

専用の金具を使用して床に固定することができます。

#### 機器置き台

床置き機器を設置し、メンテナンス時の出し入れを容易にします。

#### 排気ダクトシステム (SD ユニット)

機器の排熱や薬品などの臭気を局所的に少ない風量で排気。室内の居住性を高めます。

#### BF天板(スリムタイプ)

表面材にケムサーフを使用。

#### 吊り棚用支柱


スターチーフ取り付け兼用。

#### 吊り棚

25mm ピッチで設定変更が可能です。奥行 400mm と 200mm の 2 タイプがあります。

#### 配線ダクト

#### 吊り棚

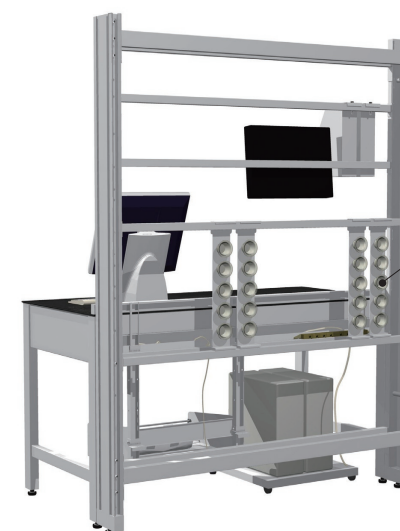

#### ケーブルホルダ

機器の電源コードや LAN の配線をここに巻いて絡まりを防止します。

#### BF 天板 (スリムタイプ)



※詳しくは P.107 を参照してください。

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



トリコベンチ

### HTR-LC690S / HTR-LC575S

- 天板の後部には機器固定用のレールが装備されています。
- ベンチレール背面に設置、ホルダ入り OA タップ(プラグ数× 8)× 1 個を標準装備。
- ベンチ下床にガロン瓶を収納するガロン瓶台車を装備しています。
- ユーティリティラックのビームは 125mm ピッチで高さ調節が可能です。付属品の取付だけでなく装置やカラムの 固定、ジャングルの設置に利用できます。
- ユーティリティラックは奥行き 150mm で DS、EPS として使用することができます。

※右図はイメージです。機器類は本体に含まれていません。

### HTR-GC690S / HTR-GC575S


- ユーティリティラックのビーム部分は頑丈で分析に必要なガスバルブや配管を設置することができます。オプションでバルブ設置用のプレートやアーム式の実験ガス操作ユニットも用意しています。
- 天板の後部には機器固定用のレールが装備されています。
- OA タップ(プラグ数× 8)× 1 個を標準装備。ユーティリティラックのビームは 125mm ピッチで高さ調節が可能です。
- ユーティリティラックは奥行き 150mm で DS、EPS として使用することができます。

※右図はイメージです。機器類は本体に含まれていません。

| 仕 様           | 型 番         | 外寸法 (mm) |     |     |      | 付属品                                                             |
|---------------|-------------|----------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------|
|               |             | W        | D   | 天板H | ラックH |                                                                 |
| For LC-HPLC   | HTR-LC690-S | 1800     | 900 | 850 | 2000 | OAタップ(8ツ口×1)、渡りホース・チューブユニット×2、吊り棚×1、取説ボックス×1、ケーブルホルダ×3、ガロン瓶台車×1 |
|               | HTR-LC575-S | 1500     | 750 |     |      |                                                                 |
| For GC-GC/MS型 | HTR-GC690-S | 1800     | 900 | 850 | 2000 | OAタップ(8ツ口×1)、渡りホース・チューブユニット×1、吊り棚×1、取説ボックス×1、ケーブルホルダ×4          |
|               | HTR-GC575-S | 1500     | 750 |     |      |                                                                 |

●天板 /BF 天板 (スリムタイプ)  
●素材 / スチール：粉体塗装仕上げ  
●天板耐荷重：200kg(等分布載荷)

■ 標準寸法

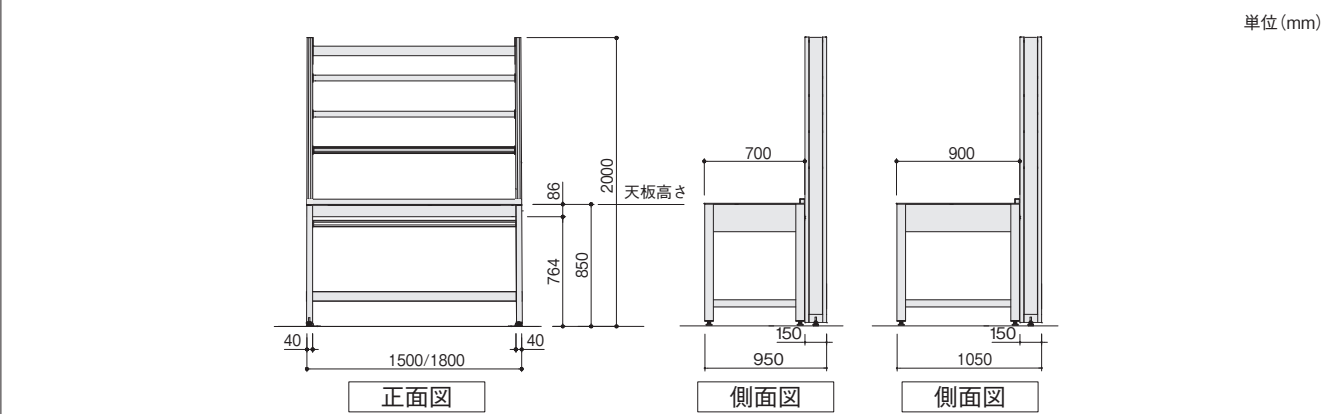

■ 附属品用途および主な特長

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h4>取説ボックス</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 機器の取扱説明書をクリアファイル等にまとめて収納します。</li><li>■ 装置システム単位でのファイル収納をお薦めします。</li><li>■ 取付位置は目にとまる場所(ラックビーム FL1740)に取付けてください。</li></ul>                                         | <h4>吊り棚</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>■ ラックの中段ビームに吊り下げ、機器などをセットする棚です。</li><li>■ 横方向には任意な位置でセッティングができます。</li><li>■ 棚受は棚柱縦方向に 25mm ピッチで任意な位置にセッティングできます。</li></ul>                                        |
| <h4>ケーブルホルダ</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 機器の余分なケーブル等巻き取ってケーブルのカラムを無くします。</li><li>■ 据置型機器に使用。リールは裏に取付けています。</li><li>■ ホルダにケーブル差し穴を 2 個設けています。</li><li>■ ホルダの左右穴は AC アダプタをマジックテープで固定できるようになっています。</li></ul> | <h4>ガロン瓶台車</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>■ ガロン瓶は容器だけでも重く 滑りやすいため、床面近くでの使用をお薦めします。</li><li>■ 容器の液量確認が必見です。台車上用い枠には確認窓がついています。</li><li>■ 台車はキャスタ付で使用してください。</li><li>■ 前のキャスターは自在車ストッパ付、後は固定車です。</li></ul> |
| <h4>渡りホース・チューブユニット</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 渡りホース・チューブの絡み防止ホルダです。</li><li>■ ホース・チューブが見えることで接続確認できます。</li><li>■ ホルダ 1 個で 1～2 本のチューブ巻きをお薦めします。</li></ul>                                                | <p>※ガロン瓶台車は HTR-LC690-S/HTR-LC75-S のみの付属となります。<br/>※その他の附属品も用意しています。</p>                                                                                                                                             |

■ 納入事例



実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



## エコプラッテ®

### 強靱でリサイクル性に優れた素材 “スチール”の特長を活かした実験台

本体の支柱やビームなどの構造体だけではなく、例えば天板の基材や、けんどん板などもスチール製です。  
地震や火災などの災害にも強く、研究活動のBCP対策にも有効です。  
スチール部分は粉体塗装を採用しています。表面の耐久性も従来からの耐薬化粧板と遜色ありません。  
強い構造、高い不燃性、リサイクルが可能で分別廃棄が容易、多くの特長を備えたエコプラッテは、スチール製実験台の新しいスタンダードです。




## 基本仕様

- 本体：スチール製(粉体塗装仕上げ)
- 本体標準色：マイルドホワイト
- 天板：BF天板  
(基材：スチール製(粉体塗装仕上げ)  
表面材：ケムサーフ(6mm))
- 天板耐荷重：200kg/スパン(等分布載荷)
- その他：アジャスタ付



## 各部の名称

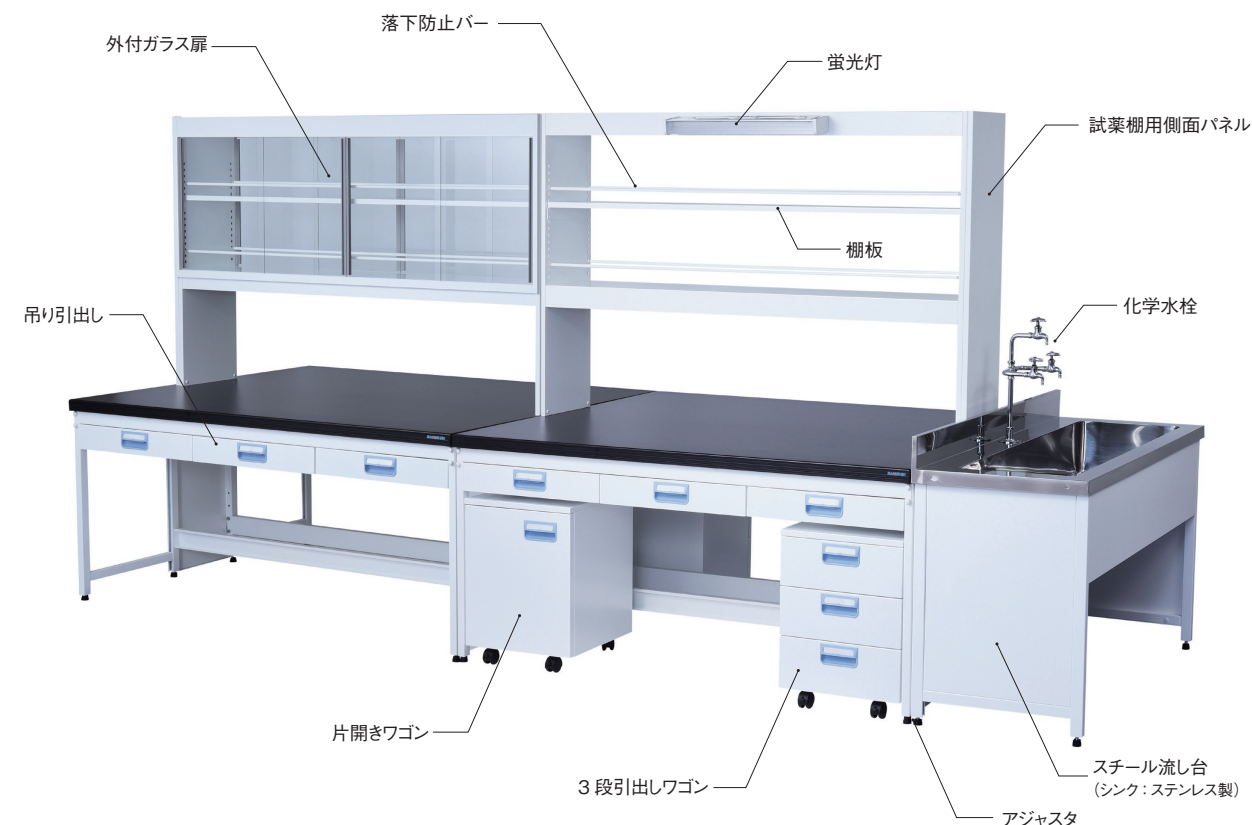

### シンプルかつ強い実験台

不要なものを出来るだけ削り取り、機能と安全性を凝縮したスチール実験台“エコプラッテ”は、耐荷重試験だけではなく、地震を想定した加振試験も実施。  
強い地震の加速度でも、しっかりと剛性を保持しシンプルでありながら強い実験台です。


#### JIS試験

エコプラッテは「JIS S 1205 家具・テーブル試験方法、JIS S1031 オフィス用机・テーブル試験方法」の検査手法で強度を試験。  
(実験台に関する国内の規格では試験方法が定義されていないので同規格でテスト。)  
[結果] 天板上に200kgの荷重をかけた「水平力試験」「鉛直荷重試験」において、いずれも許容値に対し、変形がないことを確認。  
試験用実験台：W1800xD750xH800



#### 加振試験

地震を想定した振動試験を実施。  
実施場所：大阪府立産業技術研究所  
[結果] 実験機器やベンチフードを想定した200kg載荷により、震度5～6強に相当する加速度の振動を加え、各部に破損や変形がないことを確認。  
試験用実験台：W1500xD750xH800

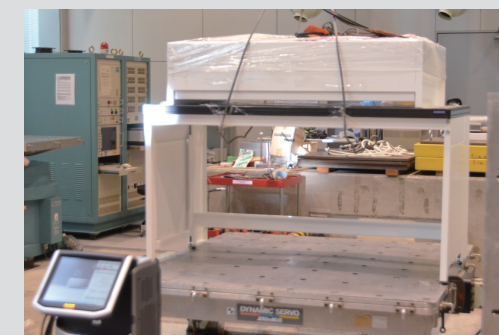

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



フラットタイプ

中央実験台 D1200mm、サイド実験台 D600・900mm タイプもあります。

中央実験台



W1500 ～ 1800mm タイプ



W2400 ～ 3600mm タイプ

■ E2B1 型

| 種類    | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) |
|-------|-------------|----------|------|-----|--------|
|       |             | W        | D    | H   |        |
| 中央実験台 | E2B1-A5AX-1 | 1500     | 1500 | 800 | 95     |
|       | E2B1-A6AX-1 | 1800     |      |     | 109    |
|       | E2B1-A8AX-1 | 2400     |      |     | 157    |
|       | E2B1-AAAX-1 | 3000     |      |     | 185    |
|       | E2B1-ABAX-1 | 3600     |      |     | 213    |

●本体/スチール粉体塗装仕上げ  
●天板/BF天板

フラット&ワゴンタイプ

中央実験台



サイド実験台



■ E2B3 型

| 種類     | 型 番          | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) |
|--------|--------------|----------|------|-----|--------|
|        |              | W        | D    | H   |        |
| 中央実験台  | E2B3-A5AX-1  | 1500     | 1500 | 800 | 177    |
|        | E2B3-A6AX-1  | 1800     |      |     | 191    |
|        | E2B3-A8AX-1  | 2400     |      |     | 239    |
|        | E2B3-AAAX-1  | 3000     |      |     | 267    |
|        | E2B3-ABAX-1  | 3600     |      |     | 295    |
| サイド実験台 | E2B3-B4AX-1  | 1200     | 750  | 800 | 65     |
|        | E2B3-B5AX-1  | 1500     |      |     | 89     |
|        | E2B3-B6AX-1  | 1800     |      |     | 96     |
|        | E2B3-B8AX-1  | 2400     |      |     | 120    |
|        | E2B3-BAAAX-1 | 3000     |      |     | 134    |
|        | E2B3-BBAX-1  | 3600     |      |     | 148    |

●本体/スチール粉体塗装仕上げ  
●天板/BF天板  
●ワゴン/3段引き出しタイプ×2(1)  
片開き扉タイプ×2(1)  
※( )はサイド実験台の場合  
W1200タイプには片開き扉タイプは付属しません。

フラット&試薬棚タイプ

中央実験台



サイド実験台



■ E2B1 試薬棚付型

| 種類     | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |               | 質量(kg) |
|--------|-------------|----------|------|---------------|--------|
|        |             | W        | D    | H             |        |
| 中央実験台  | E2B1-A5AA-1 | 1500     | 1500 | 800<br>(1900) | 143    |
|        | E2B1-A6AA-1 | 1800     |      |               | 163    |
|        | E2B1-A8AA-1 | 2400     |      |               | 232    |
|        | E2B1-AAAA-1 | 3000     |      |               | 272    |
|        | E2B1-ABAA-1 | 3600     |      |               | 312    |
| サイド実験台 | E2B1-B4AA-1 | 1200     | 750  | 800<br>(1900) | 73     |
|        | E2B1-B5AA-1 | 1500     |      |               | 85     |
|        | E2B1-B6AA-1 | 1800     |      |               | 97     |
|        | E2B1-B8AA-1 | 2400     |      |               | 137    |
|        | E2B1-BAAA-1 | 3000     |      |               | 161    |
|        | E2B1-BBAA-1 | 3600     |      |               | 185    |

●本体/スチール粉体塗装仕上げ  
●天板/BF天板

オプションのけんどん板を装備した場合

W1500 ～ 1800mm タイプ

W2400 ～ 3600mm タイプ

サイド実験台



W900 ～ 1800mm タイプ



W2400 ～ 3600mm タイプ

■ E2B1 型

| 種類     | 型 番          | 外寸法 (mm) |     |     | 質量(kg) |
|--------|--------------|----------|-----|-----|--------|
|        |              | W        | D   | H   |        |
| サイド実験台 | E2B1-B3AX-1  | 900      | 750 | 800 | 34     |
|        | E2B1-B4AX-1  | 1200     |     |     | 41     |
|        | E2B1-B5AX-1  | 1500     |     |     | 48     |
|        | E2B1-B6AX-1  | 1800     |     |     | 55     |
|        | E2B1-B8AX-1  | 2400     |     |     | 79     |
|        | E2B1-BAAAX-1 | 3000     |     |     | 93     |
|        | E2B1-BBAX-1  | 3600     |     |     | 107    |

●本体/スチール粉体塗装仕上げ  
●天板/BF天板

オプションのけんどん板を装備した場合

W1200 ～ 1800mm タイプ

W2400 ～ 3600mm タイプ

フラット&ワゴン&試薬棚タイプ

中央実験台



サイド実験台



■ E2B3 試薬棚付型

| 種類     | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |               | 質量(kg) |
|--------|-------------|----------|------|---------------|--------|
|        |             | W        | D    | H             |        |
| 中央実験台  | E2B3-A5AA-1 | 1500     | 1500 | 800<br>(1900) | 225    |
|        | E2B3-A6AA-1 | 1800     |      |               | 245    |
|        | E2B3-A8AA-1 | 2400     |      |               | 314    |
|        | E2B3-AAAA-1 | 3000     |      |               | 354    |
|        | E2B3-ABAA-1 | 3600     |      |               | 394    |
| サイド実験台 | E2B3-B4AA-1 | 1200     | 750  | 800<br>(1900) | 97     |
|        | E2B3-B5AA-1 | 1500     |      |               | 126    |
|        | E2B3-B6AA-1 | 1800     |      |               | 138    |
|        | E2B3-B8AA-1 | 2400     |      |               | 178    |
|        | E2B3-BAAA-1 | 3000     |      |               | 202    |
|        | E2B3-BBAA-1 | 3600     |      |               | 226    |

●本体/スチール粉体塗装仕上げ  
●天板/BF天板  
●ワゴン/3段引き出しタイプ×2(1)  
片開き扉タイプ×2(1)  
※( )はサイド実験台の場合  
W1200タイプには片開き扉タイプは付属しません。

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



吊り引出しタイプ

中央実験台 D1200mm、サイド実験台 D600・900mm タイプもあります。

中央実験台



W1200 ～ 1800mm タイプ



W2400 ～ 3600mm タイプ

E2B2 型

| 種類    | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|-------|-------------|----------|------|-----|--------|-----------|
|       |             | W        | D    | H   |        |           |
| 中央実験台 | E2B2-A5AX-1 | 1500     | 1500 | 800 | 136    | 2         |
|       | E2B2-A6AX-1 | 1800     |      |     | 160    | 3         |
|       | E2B2-A8AX-1 | 2400     |      |     | 224    | 4         |
|       | E2B2-AAAX-1 | 3000     |      |     | 266    | 4         |
|       | E2B2-ABAX-1 | 3600     |      |     | 316    | 6         |

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天板/BF天板

吊り引出し＆ワゴンタイプ

中央実験台



サイド実験台



E2B4 型

| 種類     | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|--------|-------------|----------|------|-----|--------|-----------|
|        |             | W        | D    | H   |        |           |
| 中央実験台  | E2B4-A5AX-1 | 1500     | 1500 | 800 | 218    | 2         |
|        | E2B4-A6AX-1 | 1800     |      |     | 242    | 3         |
|        | E2B4-A8AX-1 | 2400     |      |     | 306    | 4         |
|        | E2B4-AAAX-1 | 3000     |      |     | 348    | 4         |
|        | E2B4-ABAX-1 | 3600     |      |     | 398    | 6         |
| サイド実験台 | E2B4-B4AX-1 | 1200     | 750  | 800 | 82     | 2         |
|        | E2B4-B5AX-1 | 1500     |      |     | 110    | 2         |
|        | E2B4-B6AX-1 | 1800     |      |     | 122    | 3         |
|        | E2B4-B8AX-1 | 2400     |      |     | 154    | 4         |
|        | E2B4-BAAX-1 | 3000     |      |     | 175    | 4         |
|        | E2B4-BBAX-1 | 3600     |      |     | 200    | 6         |

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天板/BF天板
- ワゴン/3段引き出しタイプ×2(1)  
片開き扉タイプ×2(1)
- ※( )はサイド実験台の場合  
W1200タイプには片開き扉タイプは付属しません。

吊り引出し＆試薬棚タイプ

中央実験台



サイド実験台



E2B2 試薬棚付型

| 種類     | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |               | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|--------|-------------|----------|------|---------------|--------|-----------|
|        |             | W        | D    | H             |        |           |
| 中央実験台  | E2B2-A5AA-1 | 1500     | 1500 | 800<br>(1900) | 184    | 2         |
|        | E2B2-A6AA-1 | 1800     |      |               | 215    | 3         |
|        | E2B2-A8AA-1 | 2400     |      |               | 300    | 4         |
|        | E2B2-AAAA-1 | 3000     |      |               | 354    | 4         |
|        | E2B2-ABAA-1 | 3600     |      |               | 415    | 6         |
| サイド実験台 | E2B2-B4AA-1 | 1200     | 750  | 800<br>(1900) | 90     | 2         |
|        | E2B2-B5AA-1 | 1500     |      |               | 106    | 2         |
|        | E2B2-B6AA-1 | 1800     |      |               | 123    | 3         |
|        | E2B2-B8AA-1 | 2400     |      |               | 171    | 4         |
|        | E2B2-BAAA-1 | 3000     |      |               | 202    | 4         |
|        | E2B2-BBAA-1 | 3600     |      |               | 237    | 6         |


- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天板/BF天板

オプションのけんどん板を装備した場合

W1200 ～ 1800mm タイプ

W2400 ～ 3600mm タイプ

サイド実験台

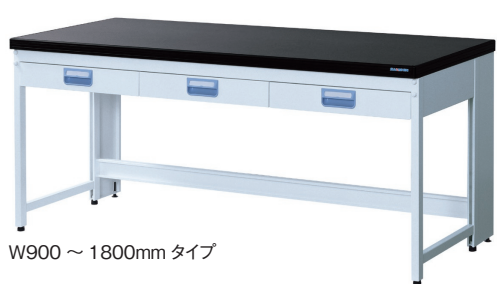

W900 ～ 1800mm タイプ



W2400 ～ 3600mm タイプ

E2B2 型

| 種類     | 型 番         | 外寸法 (mm) |     |     | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|-----------|
|        |             | W        | D   | H   |        |           |
| サイド実験台 | E2B2-B3AX-1 | 900      | 750 | 800 | 49     | 2         |
|        | E2B2-B4AX-1 | 1200     |     |     | 58     | 2         |
|        | E2B2-B5AX-1 | 1500     |     |     | 69     | 2         |
|        | E2B2-B6AX-1 | 1800     |     |     | 81     | 3         |
|        | E2B2-B8AX-1 | 2400     |     |     | 113    | 4         |
|        | E2B2-BAAX-1 | 3000     |     |     | 134    | 4         |
|        | E2B2-BBAX-1 | 3600     |     |     | 159    | 6         |

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天板/BF天板

吊り引出し＆ワゴン＆試薬棚タイプ

中央実験台



サイド実験台



E2B4 試薬棚付型

| 種類     | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |               | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|--------|-------------|----------|------|---------------|--------|-----------|
|        |             | W        | D    | H             |        |           |
| 中央実験台  | E2B4-A5AA-1 | 1500     | 1500 | 800<br>(1900) | 266    | 2         |
|        | E2B4-A6AA-1 | 1800     |      |               | 297    | 3         |
|        | E2B4-A8AA-1 | 2400     |      |               | 382    | 4         |
|        | E2B4-AAAA-1 | 3000     |      |               | 436    | 4         |
|        | E2B4-ABAA-1 | 3600     |      |               | 497    | 6         |
| サイド実験台 | E2B4-B4AA-1 | 1200     | 750  | 800<br>(1900) | 114    | 2         |
|        | E2B4-B5AA-1 | 1500     |      |               | 147    | 2         |
|        | E2B4-B6AA-1 | 1800     |      |               | 164    | 3         |
|        | E2B4-B8AA-1 | 2400     |      |               | 212    | 4         |
|        | E2B4-BAAA-1 | 3000     |      |               | 243    | 4         |
|        | E2B4-BBAA-1 | 3600     |      |               | 278    | 6         |

- 本体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天板/BF天板
- ワゴン/3段引き出しタイプ×2(1)  
片開き扉タイプ×2(1)
- ※( )はサイド実験台の場合  
W1200タイプには片開き扉タイプは付属しません。

オプションのけんどん板を装備した場合

W1200 ～ 1800mm タイプ

W2400 ～ 3600mm タイプ

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



フラット&流し台タイプ



■ E2B5 型

| 種類    | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) |
|-------|-------------|----------|------|-----|--------|
|       |             | W*       | D    | H   |        |
| 中央実験台 | E2B5-A6AX-1 | 2400     | 1500 | 800 | 155    |
|       | E2B5-A8AX-1 | 3000     |      |     | 202    |
|       | E2B5-AAAX-1 | 3600     |      |     | 231    |
|       | E2B5-ABAX-1 | 4200     |      |     | 259    |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天 板/BF天板
- シンク/SUS304
- 水 栓/3つ口台付化学水栓×1

※流し台600mmを含む

吊り引出し&流し台タイプ



■ E2B6 型

| 種類    | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |     | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|-------|-------------|----------|------|-----|--------|-----------|
|       |             | W*       | D    | H   |        |           |
| 中央実験台 | E2B6-A6AX-1 | 2400     | 1500 | 800 | 206    | 4         |
|       | E2B6-A8AX-1 | 3000     |      |     | 270    | 4         |
|       | E2B6-AAAX-1 | 3600     |      |     | 312    | 4         |
|       | E2B6-ABAX-1 | 4200     |      |     | 362    | 6         |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天 板/BF天板
- シンク/SUS304
- 水 栓/3つ口台付化学水栓×1

※流し台600mmを含む

フラット&試薬棚&流し台タイプ



■ E2B5 試薬棚付型

| 種類    | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |               | 質量(kg) |
|-------|-------------|----------|------|---------------|--------|
|       |             | W*       | D    | H             |        |
| 中央実験台 | E2B5-A6AA-1 | 2400     | 1500 | 800<br>(1900) | 209    |
|       | E2B5-A8AA-1 | 3000     |      |               | 278    |
|       | E2B5-A8AA-1 | 3000     |      |               | 278    |
|       | E2B5-A8AA-1 | 3000     |      |               | 278    |
| 中央実験台 | E2B5-AAAA-1 | 3600     |      |               | 318    |
|       | E2B5-ABAA-1 | 4200     |      |               | 358    |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天 板/BF天板
- シンク/SUS304
- 水 栓/3つ口台付化学水栓×1

※流し台600mmを含む

吊り引出し&ワゴン&試薬棚&流し台タイプ



■ E2B8 試薬棚付型

| 種類    | 型 番         | 外寸法 (mm) |      |               | 質量(kg) | 引出し<br>個数 |
|-------|-------------|----------|------|---------------|--------|-----------|
|       |             | W*       | D    | H             |        |           |
| 中央実験台 | E2B8-A6AA-1 | 2400     | 1500 | 800<br>(1900) | 342    | 4         |
|       | E2B8-A8AA-1 | 3000     |      |               | 428    | 4         |
|       | E2B8-AAAB-1 | 3600     |      |               | 482    | 4         |
|       | E2B8-ABAA-1 | 4200     |      |               | 543    | 6         |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ
- 天 板/BF天板
- シンク/SUS304
- 水 栓/3つ口台付化学水栓×1

- ワゴン/3段引出しタイプ×2
- 片開き扉タイプ×2

※流し台600mmを含む

吊り引出し



■吊り引出し

| タイプ    | 型 番   | 外寸法 (mm) |     |     | 質量(kg) |
|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
|        |       | W        | D   | H   |        |
| W900用  | E2-A1 | 417      | 450 | 100 | 8      |
| W1200用 | E2-A2 | 567      |     |     | 9      |
| W1500用 | E2-A3 | 717      |     |     | 11     |
| W1800用 | E2-A4 | 578      |     |     | 9      |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ

ワゴン



3段引出しタイプ



片開き扉タイプ

■ワゴン

| タイプ      | 型 番      | 外寸法 (mm) |     |     | 質量(kg) |
|----------|----------|----------|-----|-----|--------|
|          |          | W        | D   | H   |        |
| 3段引出しタイプ | E2-WG-11 | 450      | 450 | 580 | 24     |
| 片開き扉タイプ  | E2-WG-21 |          |     |     | 18     |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ

スチール製 試薬棚




標準タイプ  
(落下防止バー付)  
サイド実験台用

■標準タイプ (落下防止バー付)

| 種類     | 型 番       | 外寸法 (mm) |     |      | 質量(kg) |
|--------|-----------|----------|-----|------|--------|
|        |           | W        | D   | H    |        |
| 中央実験台  | E2-RA5A-1 | 1480     | 340 | 1100 | 49     |
|        | E2-RA6A-1 | 1780     |     |      | 55     |
|        | E2-RA8A-1 | 2320     |     |      | 76     |
|        | E2-RAAA-1 | 2920     |     |      | 88     |
|        | E2-RABA-1 | 3520     |     |      | 100    |
| サイド実験台 | E2-RB4A-1 | 1180     | 200 | 1100 | 32     |
|        | E2-RB5A-1 | 1480     |     |      | 37     |
|        | E2-RB6A-1 | 1780     |     |      | 42     |
|        | E2-RB8A-1 | 2320     |     |      | 58     |
|        | E2-RBAA-1 | 2920     |     |      | 58     |
|        | E2-RBBA-1 | 3520     |     |      | 79     |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ

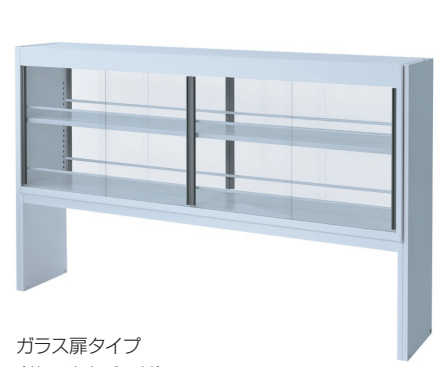

ガラス扉タイプ  
(落下防止バー付)  
中央実験台用

■ガラス扉タイプ (落下防止バー付)

| 種類     | 型 番       | 外寸法 (mm) |               |      | 質量(kg) |
|--------|-----------|----------|---------------|------|--------|
|        |           | W        | D             | H    |        |
| 中央実験台  | E2-RA5B-1 | 1480     | 340<br>(372)* | 1100 | 64     |
|        | E2-RA6B-1 | 1780     |               |      | 74     |
|        | E2-RA8B-1 | 2320     |               |      | 101    |
|        | E2-RAAB-1 | 2920     |               |      | 119    |
|        | E2-RABB-1 | 3520     |               |      | 138    |
| サイド実験台 | E2-RB4B-1 | 1180     | 200<br>(216)* | 1100 | 39     |
|        | E2-RB5B-1 | 1480     |               |      | 45     |
|        | E2-RB6B-1 | 1780     |               |      | 52     |
|        | E2-RB8B-1 | 2320     |               |      | 71     |
|        | E2-RBAB-1 | 2920     |               |      | 84     |
|        | E2-RBBB-1 | 3520     |               |      | 97     |

- 本 体/スチール粉体塗装仕上げ
- ガラス/3mmガラス

※( )はガラス材を含む寸法

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



卓上コンセント

■標準ボックス型



1連用



2連用

■卓上コンセント


| 仕 様     |     |    | 型番         | プラグ形状                |
|---------|-----|----|------------|----------------------|
| 型       | 連式  | 面  |            |                      |
| 標準ボックス型 | 1連用 | 両面 | EPB-102-PD | AC100V(单相)<br>3極抜け止め |
|         |     | 片面 | EPB-104-PD |                      |
|         | 2連用 | 両面 | EPB-102-PS |                      |
|         |     | 片面 | EPB-104-PS |                      |

●本体/スチール粉体塗装仕上げ

(参考) プラグ形状の種類

| 使用電圧   | AC100V(单相)                                                                                 |                                                                                                | AC200V(单相)                                                                          |                                                                                     | AC200V(三相)                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大使用電流 | 15A                                                                                        |                                                                                                | 20A                                                                                 | 15A・20A兼用                                                                           | 20A                                                                                 |
| プラグ型式  | 3極プラグ<br> | 3極抜け止めプラグ<br> |    |  |  |
|        |           |               |  |                                                                                     |  |
|        |           |               |                                                                                     |                                                                                     |  |






試薬棚用照明器具

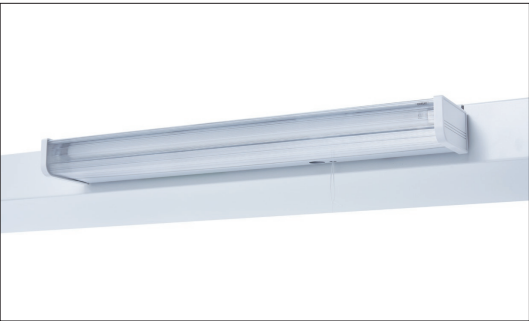

蛍光灯タイプ  
※LEDタイプもあります。

| ■試薬棚用照明器具 |         |             |        |
|-----------|---------|-------------|--------|
| タイプ       | 型 番     | 仕 様         | 質量(kg) |
| 蛍光灯タイプ    | LGT-A01 | 20形、フルスイッチ付 | 1.3    |

寸法図

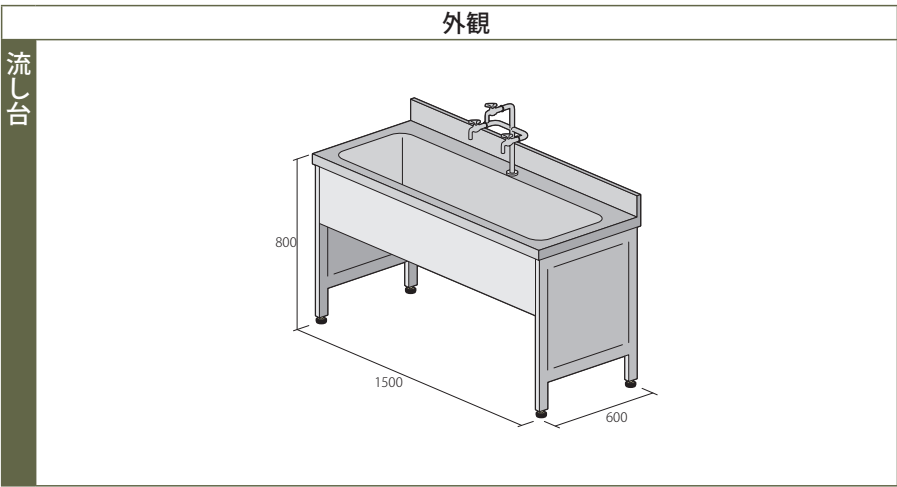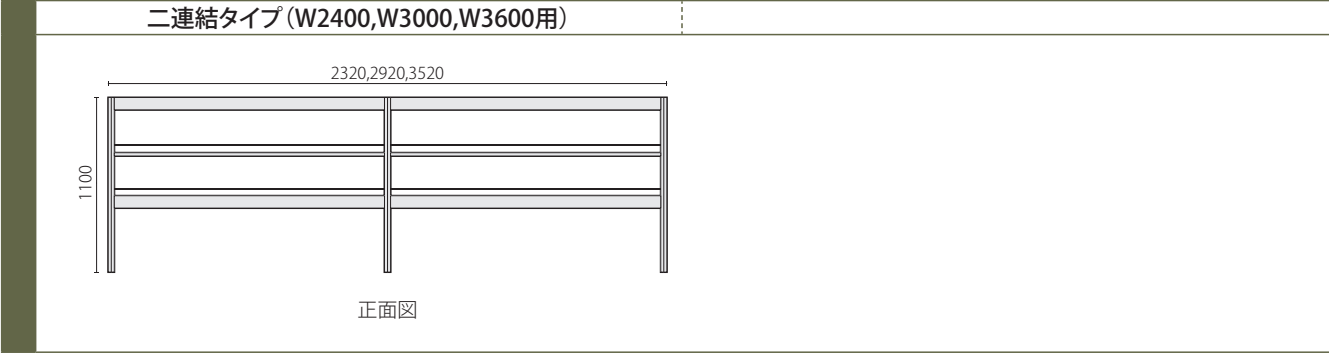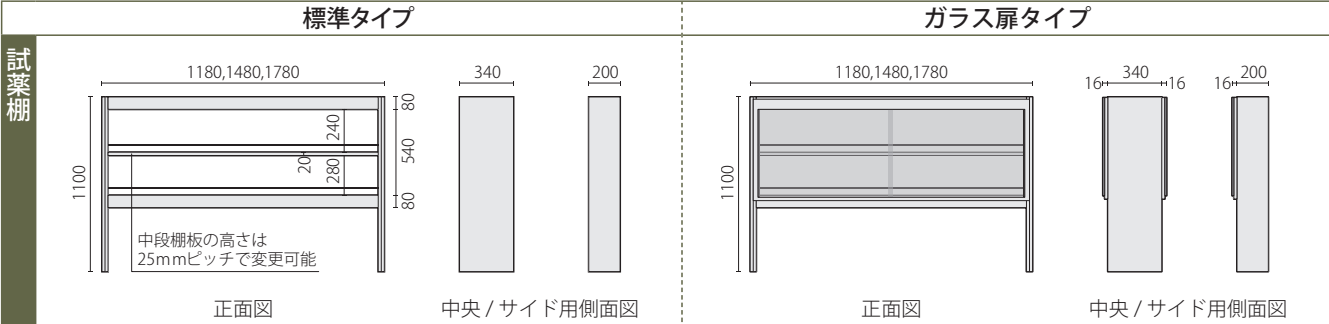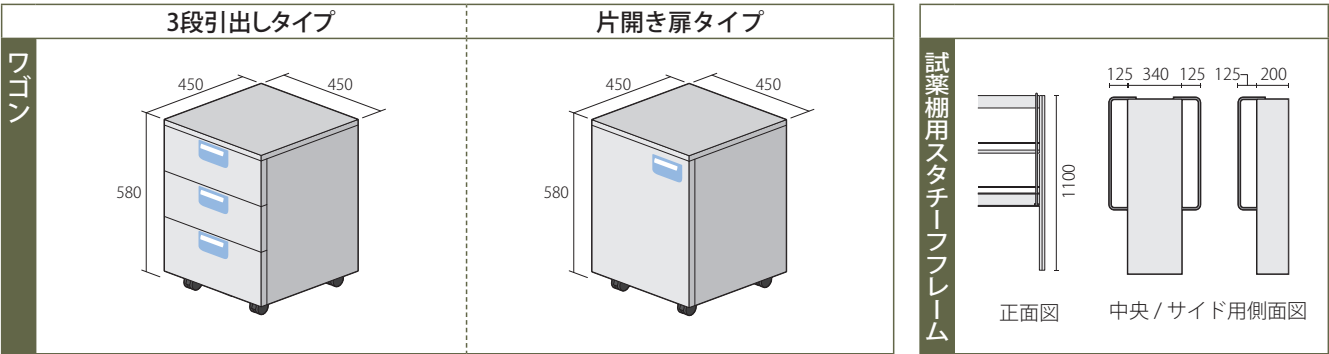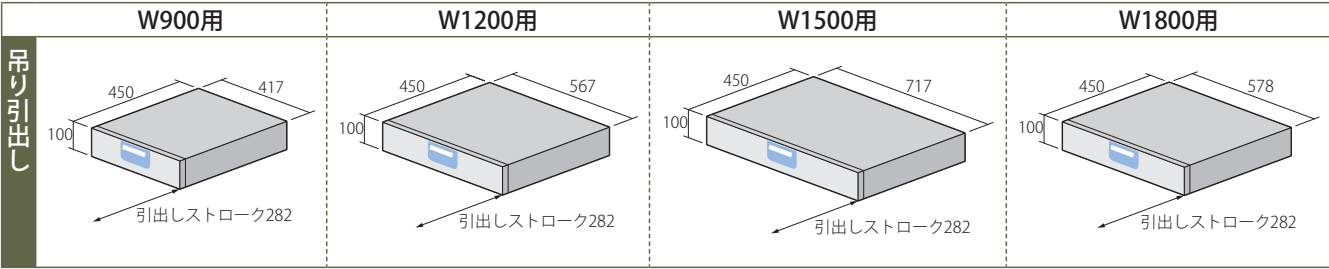

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台































実験用  
付属器具







天秤台

作業台



寸法図
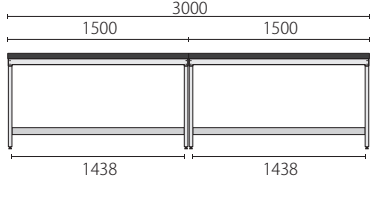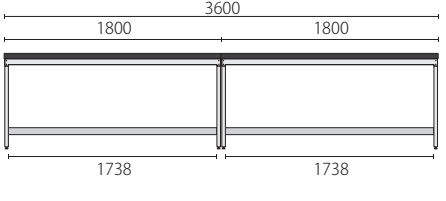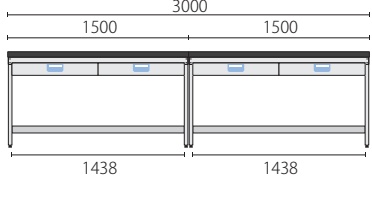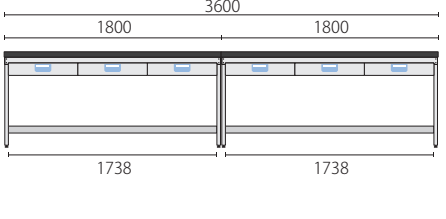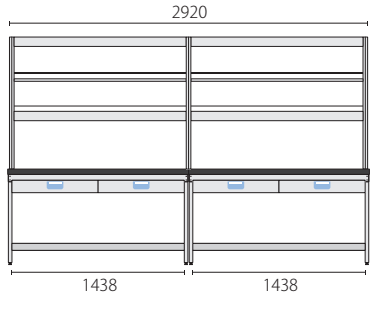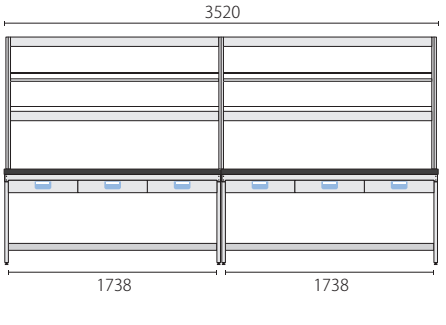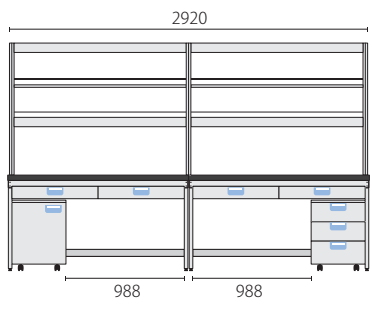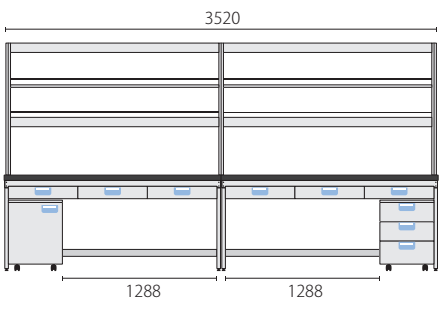
|            | 中央 / サイド側面図                                                                                                                                                                                   | W900                                                                                                                                   | W1200                                                                                                                    | W1500                                                                                                          | W1800                                                                                                          | W2400                                                                                                                       | W3000                                                                                                                       | W3600                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2B1 型     |  <p>1500 (1200)<br/>750 (600) (900)<br/>515 (465) 330 (130) 515 (465)<br/>515 (465) 165 (65) (665) (165)</p> |  <p>900※<br/>800 705 838</p> <p>※サイド実験台のみ</p>         |  <p>1200※<br/>1138</p> <p>※サイド実験台のみ</p> |  <p>1500<br/>1438</p>        |  <p>1800<br/>1738</p>       |  <p>2400<br/>1200 1200<br/>1138 1138</p> |  <p>3000<br/>1500 1500<br/>1438 1438</p> |  <p>3600<br/>1800 1800<br/>1738 1738</p> |
| E2B2 型     |  <p>1500 (1200)<br/>750 (600) (900)<br/>515 (465) 330 (130) 515 (465)<br/>515 (465) 165 (65) (665) (165)</p> |  <p>900※<br/>800 605 838</p> <p>※サイド実験台のみ</p>         |  <p>1200※<br/>1138</p> <p>※サイド実験台のみ</p> |  <p>1500<br/>1438</p>        |  <p>1800<br/>1738</p>       |  <p>2400<br/>1200 1200<br/>1138 1138</p> |  <p>3000<br/>1500 1500<br/>1438 1438</p> |  <p>3600<br/>1800 1800<br/>1738 1738</p> |
| E2B2 試薬棚付型 |  <p>340<br/>200<br/>515 (465) 330 (130) 515 (465)<br/>515 (465) 165 (65) (665) (165)</p>                    |  <p>1180※<br/>1100 800 605 1138</p> <p>※サイド実験台のみ</p> |  <p>1480<br/>1438</p>                 |  <p>1780<br/>1738</p>      |  <p>2320<br/>1138 1138</p> |  <p>2920<br/>1438 1438</p>              |  <p>3520<br/>1738 1738</p>              |                                                                                                                             |
| E2B4 試薬棚付型 |  <p>340<br/>200<br/>515 (465) 330 (130) 515 (465)<br/>515 (465) 165 (65) (665) (165)</p>                   |  <p>1180※<br/>1100 800 605 838</p> <p>※サイド実験台のみ</p> |  <p>1480<br/>988 538</p>             |  <p>1780<br/>1288 838</p> |  <p>2320<br/>838 838</p>  |  <p>2920<br/>988 988</p>               |  <p>3520<br/>1288 1288</p>             |                                                                                                                             |
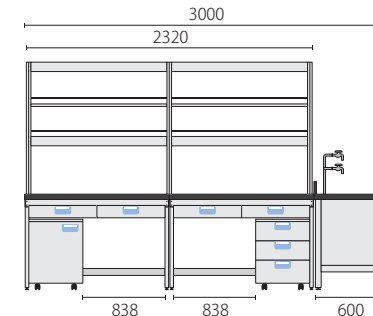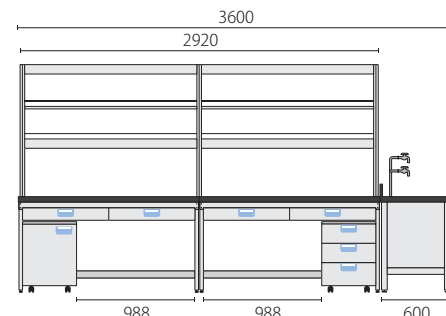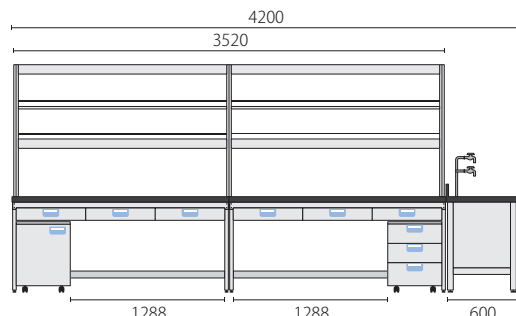
|              | 中央側面図                                                                                                                   | W2100                                                                                                                                 | W2400                                                                                                                     | W3000                                                                                                                      | W3600                                                                                                                      | W4200                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2B8 流し台組合せ型 |  <p>1500<br/>340<br/>515 330 515</p> |  <p>2100<br/>1480<br/>1100 800 605 538 988 600</p> |  <p>2400<br/>1780<br/>838 1288 600</p> |  <p>3000<br/>2320<br/>838 838 600</p> |  <p>3600<br/>2920<br/>988 988 600</p> |  <p>4200<br/>3520<br/>1288 1288 600</p> |

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台





参考納入事例：キャビネット組込み型“エコプラッテ”  
※本品は特型オーダー品です。



参考納入事例：両開きキャビネット組込み型“エコプラッテ”  
※本品は特型オーダー品です。

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



フレーム実験台

あらゆるシーンに対応するフレキシブルな実験台。  
スチールと木のメリットを生かし、  
機能的な研究空間を演出します。

スチールフレームの本体を基本に、化粧パネルや引出し、ワゴンを組み合わせることで、  
フレキシブルな実験台として高い機能を発揮し、スチールフレーム構造のため足元を  
広く活用することができます。




基本仕様


- 本体：フレーム角鋼管(40 × 40mm)メラミン焼付け塗装
- 本体標準色：ラボホワイト
- 天板：木製フラッシュ天板  
(表面材：耐薬性熱硬化性樹脂)  
木製 BF 天板(オプション)
- 取っ手：PP
- その他：アジャスタ付



■ ユニット構成イメージ

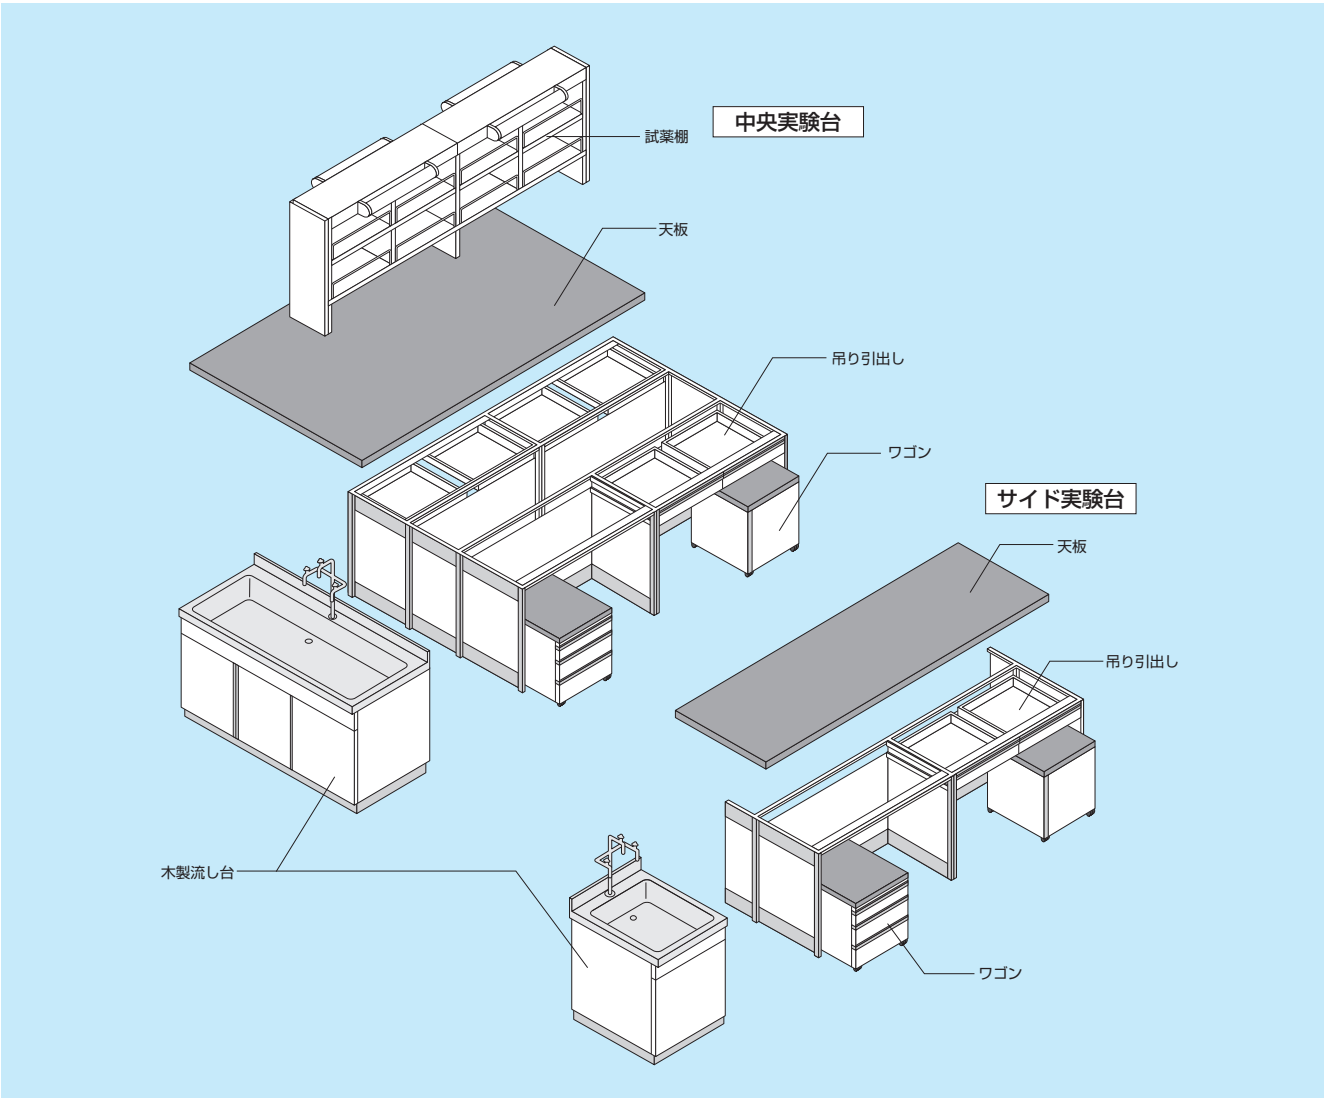

■ 基本ユニット構成図

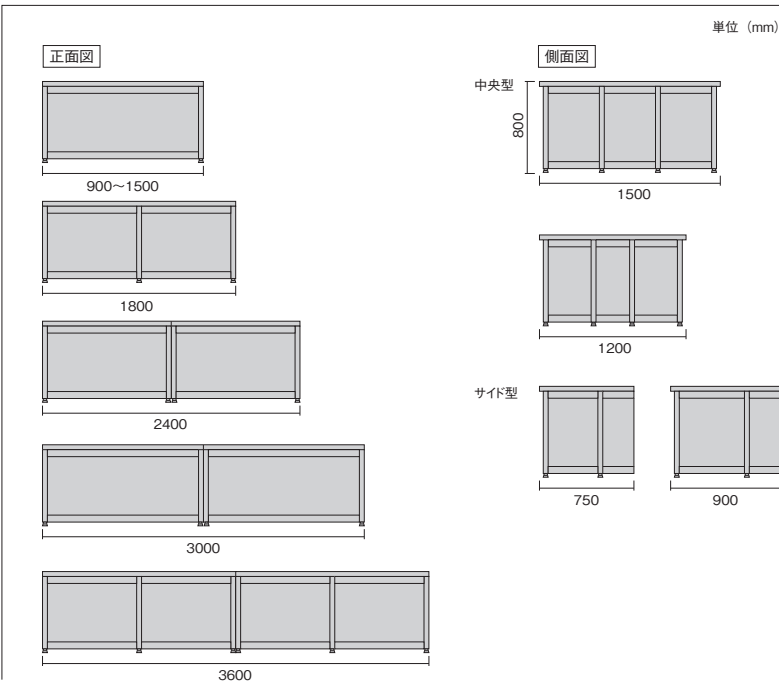

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



フレーム実験台 中央実験台

フラット



C2-24A

D=1200 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| C2-18A | 1800×1200×800  | 130    |
| C2-24A | 2400×1200×800  | 180    |
| C2-30A | 3000×1200×800  | 185    |
| C2-36A | 3600×1200×800  | 260    |

D=1500 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| C2-18B | 1800×1500×800  | 160    |
| C2-24B | 2400×1500×800  | 230    |
| C2-30B | 3000×1500×800  | 260    |
| C2-36B | 3600×1500×800  | 330    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

引出し



C1-24A

D=1200 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| C1-18A | 1800×1200×800  | 155    |
| C1-24A | 2400×1200×800  | 205    |
| C1-30A | 3000×1200×800  | 235    |
| C1-36A | 3600×1200×800  | 290    |

D=1500 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| C1-18B | 1800×1500×800  | 170    |
| C1-24B | 2400×1500×800  | 230    |
| C1-30B | 3000×1500×800  | 260    |
| C1-36B | 3600×1500×800  | 335    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

ワゴン



C2-24A-NM

D=1200 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| C2-18A-NM | 1800×1200×800  | 210    |
| C2-24A-NM | 2400×1200×800  | 260    |
| C2-30A-NM | 3000×1200×800  | 265    |
| C2-36A-NM | 3600×1200×800  | 340    |

D=1500 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| C2-18B-NM | 1800×1500×800  | 240    |
| C2-24B-NM | 2400×1500×800  | 310    |
| C2-30B-NM | 3000×1500×800  | 340    |
| C2-36B-NM | 3600×1500×800  | 410    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン



C1-24A-NM

D=1200 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| C1-18A-NM | 1800×1200×800  | 235    |
| C1-24A-NM | 2400×1200×800  | 285    |
| C1-30A-NM | 3000×1200×800  | 315    |
| C1-36A-NM | 3600×1200×800  | 370    |

D=1500 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| C1-18B-NM | 1800×1500×800  | 250    |
| C1-24B-NM | 2400×1500×800  | 310    |
| C1-30B-NM | 3000×1500×800  | 340    |
| C1-36B-NM | 3600×1500×800  | 415    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / ステンレス流し台



C1-24A-A-NM

D=1200 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-24A-A-NM | 2400×1200×800  | 285    |
| C1-30A-A-NM | 3000×1200×800  | 340    |
| C1-36A-A-NM | 3600×1200×800  | 370    |
| C1-42A-A-NM | 4200×1200×800  | 430    |

D=1500 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-24B-A-NM | 2400×1500×800  | 320    |
| C1-30B-A-NM | 3000×1500×800  | 370    |
| C1-36B-A-NM | 3600×1500×800  | 410    |
| C1-42B-A-NM | 4200×1500×800  | 470    |

●側面配置流し台 (SUS304) 流し台×1、3つ口台付化学水栓×1  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×1  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / 中央配置流し台



C1-24A-B-NM

D=1200 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-30A-B-NM | 3000×1200×800  | 340    |
| C1-36A-B-NM | 3600×1200×800  | 370    |
| C1-42A-B-NM | 4200×1200×800  | 430    |

D=1500 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-30B-B-NM | 3000×1500×800  | 360    |
| C1-36B-B-NM | 3600×1500×800  | 400    |
| C1-42B-B-NM | 4200×1500×800  | 460    |

●中央配置流し台 (SUS304) 流し台×2、2つ口台付化学水栓×2  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

フレーム実験台 中央実験台

引出し / ワゴン / 試薬棚(オープン)



C1-24A-1-NM

D=1200 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18A-1-NM | 1800×1200×800  | 280    |
| C1-24A-1-NM | 2400×1200×800  | 335    |
| C1-30A-1-NM | 3000×1200×800  | 370    |
| C1-36A-1-NM | 3600×1200×800  | 442    |

D=1500 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18B-1-NM | 1800×1500×800  | 300    |
| C1-24B-1-NM | 2400×1500×800  | 360    |
| C1-30B-1-NM | 3000×1500×800  | 395    |
| C1-36B-1-NM | 3600×1500×800  | 490    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / 試薬棚(ガラス扉)



C1-24A-2-NM

D=1200 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18A-2-NM | 1800×1200×800  | 300    |
| C1-24A-2-NM | 2400×1200×800  | 355    |
| C1-30A-2-NM | 3000×1200×800  | 390    |
| C1-36A-2-NM | 3600×1200×800  | 472    |

D=1500 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18B-2-NM | 1800×1500×800  | 320    |
| C1-24B-2-NM | 2400×1500×800  | 380    |
| C1-30B-2-NM | 3000×1500×800  | 435    |
| C1-36B-2-NM | 3600×1500×800  | 520    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚ガラス扉、セーフティパイプ付  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / 試薬棚(オープン、照明)



C1-24A-3-NM

D=1200 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18A-3-NM | 1800×1200×800  | 285    |
| C1-24A-3-NM | 2400×1200×800  | 340    |
| C1-30A-3-NM | 3000×1200×800  | 380    |
| C1-36A-3-NM | 3600×1200×800  | 452    |

D=1500 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18B-3-NM | 1800×1500×800  | 310    |
| C1-24B-3-NM | 2400×1500×800  | 370    |
| C1-30B-3-NM | 3000×1500×800  | 405    |
| C1-36B-3-NM | 3600×1500×800  | 500    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●蛍光灯プルスイッチ付20形×4〜8灯  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / 試薬棚(ガラス扉、照明)



C1-24A-4-NM

D=1200 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18A-4-NM | 1800×1200×800  | 310    |
| C1-24A-4-NM | 2400×1200×800  | 365    |
| C1-30A-4-NM | 3000×1200×800  | 400    |
| C1-36A-4-NM | 3600×1200×800  | 482    |

D=1500 タイプ

| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------------|----------------|--------|
| C1-18B-4-NM | 1800×1500×800  | 330    |
| C1-24B-4-NM | 2400×1500×800  | 390    |
| C1-30B-4-NM | 3000×1500×800  | 445    |
| C1-36B-4-NM | 3600×1500×800  | 530    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚ガラス扉、セーフティパイプ付  
●蛍光灯プルスイッチ付20形×4〜8灯  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / 試薬棚(オープン) / ステンレス流し台



C1-30A-A1-NM

D=1200 タイプ

| 型番           | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------------|----------------|--------|
| C1-24A-A1-NM | 2400×1200×800  | 335    |
| C1-30A-A1-NM | 3000×1200×800  | 390    |
| C1-36A-A1-NM | 3600×1200×800  | 420    |
| C1-42A-A1-NM | 4200×1200×800  | 480    |

D=1500 タイプ

| 型番           | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------------|----------------|--------|
| C1-24B-A1-NM | 2400×1500×800  | 370    |
| C1-30B-A1-NM | 3000×1500×800  | 420    |
| C1-36B-A1-NM | 3600×1500×800  | 460    |
| C1-42B-A1-NM | 4200×1500×800  | 520    |

●側面配置流し台 (SUS304) 流し台×1、3つ口台付化学水栓×1  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×1  
●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

引出し / ワゴン / 試薬棚(オープン) / 中央配置流し台



C1-30A-B1-NM

D=1200 タイプ

| 型番           | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------------|----------------|--------|
| C1-30A-B1-NM | 3000×1200×800  | 390    |
| C1-36A-B1-NM | 3600×1200×800  | 420    |
| C1-42A-B1-NM | 4200×1200×800  | 470    |

D=1500 タイプ

| 型番           | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------------|----------------|--------|
| C1-30B-B1-NM | 3000×1500×800  | 410    |
| C1-36B-B1-NM | 3600×1500×800  | 450    |
| C1-42B-B1-NM | 4200×1500×800  | 510    |

●中央配置流し台 (SUS304) 流し台×2、3つ口台付化学水栓×2  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●移動ワゴンWML×2、WOL×2

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



フレーム実験台      サイド実験台

フラット



D2-24A

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| D2-9A  | 900×750×800    | 45     |
| D2-12A | 1200×750×800   | 55     |
| D2-15A | 1500×750×800   | 60     |
| D2-18A | 1800×750×800   | 75     |
| D2-24A | 2400×750×800   | 95     |
| D2-30A | 3000×750×800   | 110    |

●D=600タイプも製作できます。

引出し



D1-24A

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| D1-9A  | 900×750×800    | 55     |
| D1-12A | 1200×750×800   | 60     |
| D1-15A | 1500×750×800   | 70     |
| D1-18A | 1800×750×800   | 90     |
| D1-24A | 2400×750×800   | 110    |
| D1-30A | 3000×750×800   | 135    |

●D=600タイプも製作できます。

ワゴン



D2-24A-MN

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| D2-9A-M   | 900×750×800    | 65     |
| D2-12A-MN | 1200×750×800   | 95     |
| D2-15A-MN | 1500×750×800   | 100    |
| D2-18A-MN | 1800×750×800   | 115    |
| D2-24A-MN | 2400×750×800   | 135    |
| D2-30A-MN | 3000×750×800   | 150    |

●移動ワゴンWML×1、WOL×1  
●W=900は三段引出しのみ

引出し / ワゴン / 試薬棚(オープン)



D1-24A-MN1

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|------------|----------------|--------|
| D1-9A-M1   | 900×750×800    | 95     |
| D1-12A-MN1 | 1200×750×800   | 120    |
| D1-15A-MN1 | 1500×750×800   | 130    |
| D1-18A-MN1 | 1800×750×800   | 170    |
| D1-24A-MN1 | 2400×750×800   | 180    |
| D1-30A-MN1 | 3000×750×800   | 215    |

●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●移動ワゴンWML×1、WOL×1

引出し / ワゴン / 試薬棚(ガラス扉)



D1-24A-MN2

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|------------|----------------|--------|
| D1-9A-M2   | 900×750×800    | 100    |
| D1-12A-MN2 | 1200×750×800   | 125    |
| D1-15A-MN2 | 1500×750×800   | 135    |
| D1-18A-MN2 | 1800×750×800   | 180    |
| D1-24A-MN2 | 2400×750×800   | 190    |
| D1-30A-MN2 | 3000×750×800   | 225    |

●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉付)  
●移動ワゴンWML×1、WOL×1

フレーム実験台      サイド実験台

引出し / ワゴン / 試薬棚(オープン、照明)



D1-24A-MN3

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|------------|----------------|--------|
| D1-9A-M3   | 900×750×800    | 100    |
| D1-12A-MN3 | 1200×750×800   | 125    |
| D1-15A-MN3 | 1500×750×800   | 135    |
| D1-18A-MN3 | 1800×750×800   | 180    |
| D1-24A-MN3 | 2400×750×800   | 190    |
| D1-30A-MN3 | 3000×750×800   | 225    |

●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●蛍光灯プルスイッチ付20形×1～2灯  
●移動ワゴンWML×1、WOL×1

引出し / ワゴン / 試薬棚(ガラス扉、照明)



D1-24A-MN4

D=750 タイプ      D=900 タイプ

| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|------------|----------------|--------|
| D1-9A-M4   | 900×750×800    | 105    |
| D1-12A-MN4 | 1200×750×800   | 130    |
| D1-15A-MN4 | 1500×750×800   | 140    |
| D1-18A-MN4 | 1800×750×800   | 185    |
| D1-24A-MN4 | 2400×750×800   | 195    |
| D1-30A-MN4 | 3000×750×800   | 230    |

●試薬棚ガラス扉、セーフティパイプ付  
●蛍光灯プルスイッチ付20形×1～2灯  
●移動ワゴンWML×1、WOL×1

フレーム実験台＆木製実験台      ワゴン

開き扉



WOH

| 型番  | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----|----------------|--------|
| WOH | 450×460×670    | 22     |
| WOL | 450×460×565    | 20     |

引出し / 開き扉



WNH

| 型番  | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----|----------------|--------|
| WNH | 450×460×670    | 25     |
| WNL | 450×460×565    | 23     |

3 段引出し



WMH

| 型番  | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----|----------------|--------|
| WMH | 450×460×670    | 27     |
| WML | 450×460×565    | 25     |

2 段引出し



WPH

| 型番  | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----|----------------|--------|
| WPH | 450×460×670    | 27     |
| WPL | 450×460×565    | 25     |

両開き扉



WQH-8

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| WQH-8  | 800×460×670    | 33     |
| WQH-11 | 1100×460×565   | 45     |

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



木製実験台

風格あるベーシックな木製実験台。  
耐環境性にも優れ、落ち着いた研究空間を演出します。

気品と風格を備えたキャビネットタイプの木製実験台です。ベーシックな収納一体型の実験台で、器具の保管スペースも広く確保できます。  
モジュール化されたキャビネットや試薬棚、流し台の組み合わせにより、最適な実験台を構成することができます。




基本仕様


- 本体：低圧メラミン両面化粧パーティクルボード
- 本体標準色：ラボホワイト
- 天板：木製フラッシュ天板  
表面材：耐薬性熱硬化性樹脂  
木製 BF 天板(オプション)
- 取っ手：PP、ライトグレー
- ペー ス：ポリエステル合板、ブラック



■ ユニット構成イメージ

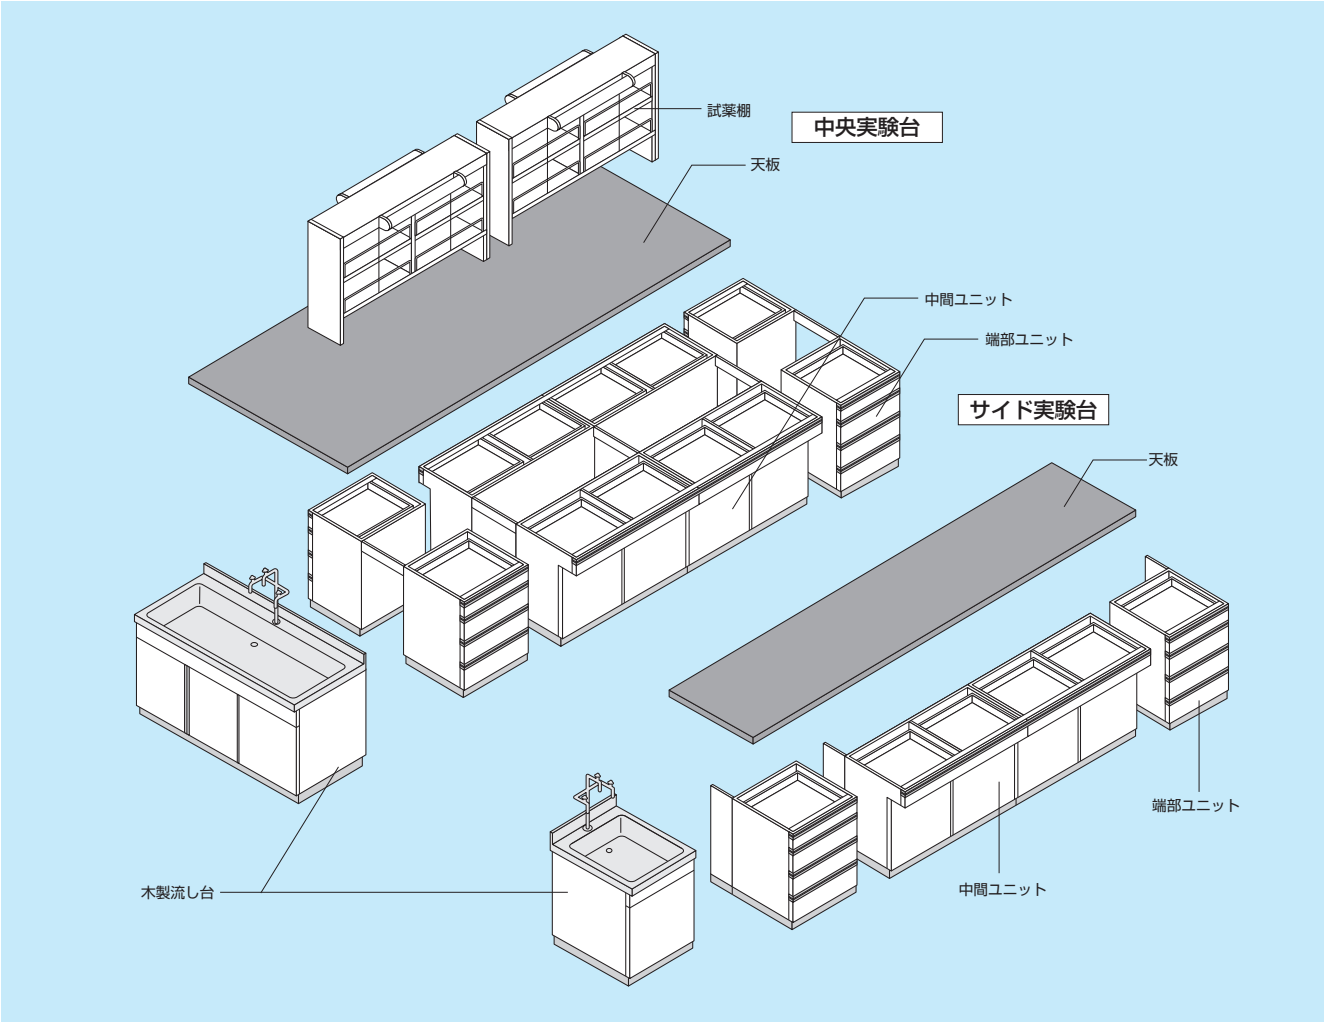

■ 基本ユニット構成図

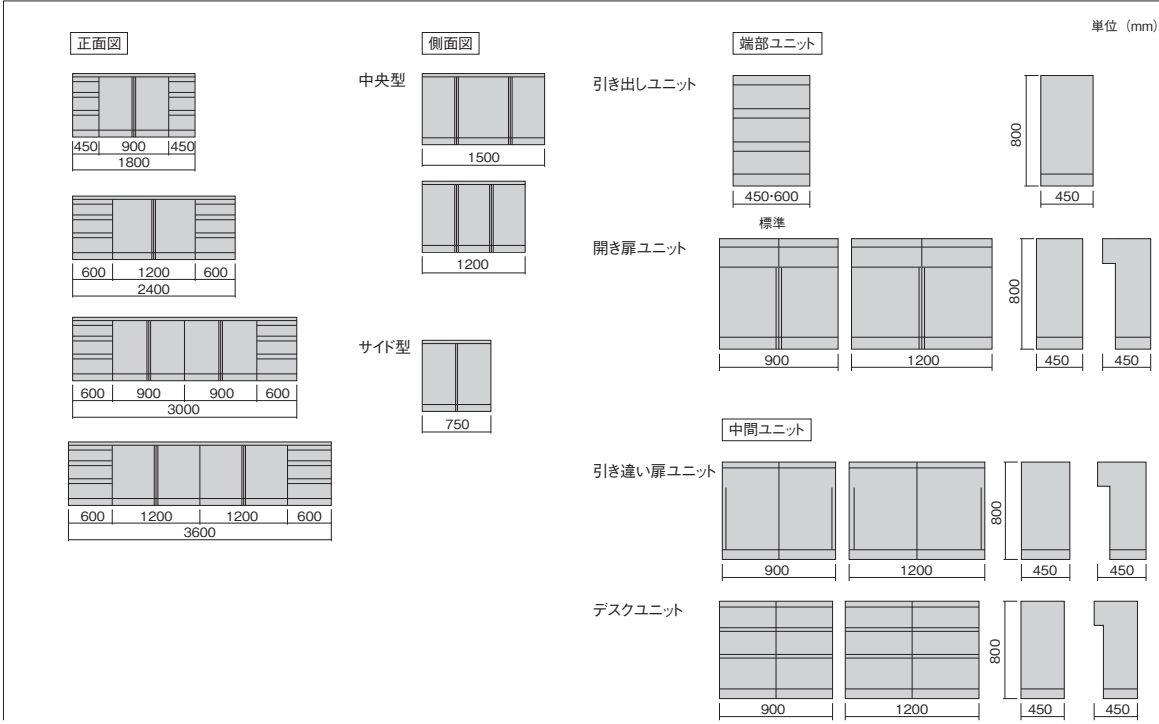

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



木製実験台

中央実験台

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し



A1-24A

D=1200 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A1-18A | 1800×1200×800  | 190    |
| A1-24A | 2400×1200×800  | 235    |
| A1-30A | 3000×1200×800  | 310    |
| A1-36A | 3600×1200×800  | 355    |

D=1500 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A1-18B | 1800×1500×800  | 205    |
| A1-24B | 2400×1500×800  | 255    |
| A1-30B | 3000×1500×800  | 335    |
| A1-36B | 3600×1500×800  | 385    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

フラット型 / 開き扉 / 両サイド引出し



A2-24A

D=1200 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A2-18A | 1800×1200×800  | 190    |
| A2-24A | 2400×1200×800  | 235    |
| A2-30A | 3000×1200×800  | 310    |
| A2-36A | 3600×1200×800  | 355    |

D=1500 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A2-18B | 1800×1500×800  | 205    |
| A2-24B | 2400×1500×800  | 255    |
| A2-30B | 3000×1500×800  | 335    |
| A2-36B | 3600×1500×800  | 385    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

デスク型 / 両サイド引出し



A5-24A

D=1200 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A5-18A | 1800×1200×800  | 195    |
| A5-24A | 2400×1200×800  | 240    |
| A5-30A | 3000×1200×800  | 315    |
| A5-36A | 3600×1200×800  | 340    |

D=1500 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A5-18B | 1800×1500×800  | 210    |
| A5-24B | 2400×1500×800  | 260    |
| A5-30B | 3000×1500×800  | 340    |
| A5-36B | 3600×1500×800  | 390    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

蹴込み型 / 引違い扉 / 両サイド引出し



A6-24A

D=1200 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A6-18A | 1800×1200×800  | 190    |
| A6-24A | 2400×1200×800  | 235    |
| A6-30A | 3000×1200×800  | 310    |
| A6-36A | 3600×1200×800  | 355    |

D=1500 タイプ

| 型番     | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|--------|----------------|--------|
| A6-18B | 1800×1500×800  | 205    |
| A6-24B | 2400×1500×800  | 255    |
| A6-30B | 3000×1500×800  | 335    |
| A6-36B | 3600×1500×800  | 385    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / ステンレス流し台



A1-30A-A

D=1200 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-24A-A | 2400×1200×800  | 265    |
| A1-30A-A | 3000×1200×800  | 315    |
| A1-36A-A | 3600×1200×800  | 385    |
| A1-42A-A | 4200×1200×800  | 425    |

D=1500 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-24B-A | 2400×1500×800  | 290    |
| A1-30B-A | 3000×1500×800  | 345    |
| A1-36B-A | 3600×1500×800  | 415    |
| A1-42B-A | 4200×1500×800  | 465    |

●ステンレス製(SUS304)流し台×1、3つ口台付化学水栓×1  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×1

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 中央配置流し台



A1-30A-B

D=1200 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-30A-B | 3000×1200×800  | 320    |
| A1-36A-B | 3600×1200×800  | 380    |
| A1-42A-B | 4200×1200×800  | 425    |

D=1500 タイプ


| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-30B-B | 3000×1500×800  | 345    |
| A1-36B-B | 3600×1500×800  | 410    |
| A1-42B-B | 4200×1500×800  | 460    |

●中央配置流し台(SUS304)流し台×2、2つ口台付化学水栓×2  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2

木製実験台

中央実験台

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(オープン)

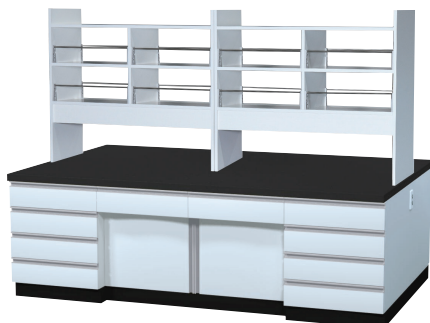

A1-24A-1

D=1200 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18A-1 | 1800×1200×800  | 260    |
| A1-24A-1 | 2400×1200×800  | 310    |
| A1-30A-1 | 3000×1200×800  | 380    |
| A1-36A-1 | 3600×1200×800  | 415    |

D=1500 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18B-1 | 1800×1500×800  | 280    |
| A1-24B-1 | 2400×1500×800  | 350    |
| A1-30B-1 | 3000×1500×800  | 405    |
| A1-36B-1 | 3600×1500×800  | 455    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚セーフティパイプ付(ガラス屏無し)

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(ガラス扉)



A1-24A-2

D=1200 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18A-2 | 1800×1200×800  | 280    |
| A1-24A-2 | 2400×1200×800  | 330    |
| A1-30A-2 | 3000×1200×800  | 400    |
| A1-36A-2 | 3600×1200×800  | 435    |

D=1500 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18B-2 | 1800×1500×800  | 300    |
| A1-24B-2 | 2400×1500×800  | 390    |
| A1-30B-2 | 3000×1500×800  | 425    |
| A1-36B-2 | 3600×1500×800  | 475    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚ガラス屏、セーフティパイプ付

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(オープン、照明)



A4-24A-3

D=1200 タイプ


| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18A-3 | 1800×1200×800  | 270    |
| A1-24A-3 | 2400×1200×800  | 320    |
| A1-30A-3 | 3000×1200×800  | 390    |
| A1-36A-3 | 3600×1200×800  | 425    |

D=1500 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18B-3 | 1800×1500×800  | 290    |
| A1-24B-3 | 2400×1500×800  | 360    |
| A1-30B-3 | 3000×1500×800  | 415    |
| A1-36B-3 | 3600×1500×800  | 465    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚セーフティパイプ付(ガラス屏無し)  
●蛍光灯ブルスイッチ付20形×4~8灯

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(ガラス扉、照明)

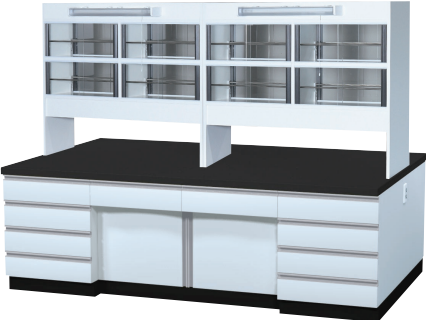

A1-24A-4

D=1200 タイプ


| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18A-4 | 1800×1200×800  | 290    |
| A1-24A-4 | 2400×1200×800  | 340    |
| A1-30A-4 | 3000×1200×800  | 410    |
| A1-36A-4 | 3600×1200×800  | 445    |

D=1500 タイプ

| 型番       | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|----------|----------------|--------|
| A1-18B-4 | 1800×1500×800  | 310    |
| A1-24B-4 | 2400×1500×800  | 400    |
| A1-30B-4 | 3000×1500×800  | 435    |
| A1-36B-4 | 3600×1500×800  | 485    |

●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚ガラス屏、セーフティパイプ付  
●蛍光灯ブルスイッチ付20形×4~8灯

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(オープン) / ステンレス流し台

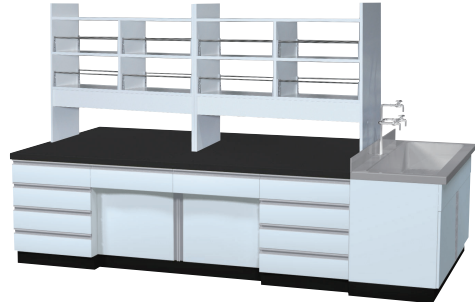

A1-30A-A1

D=1200 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| A1-24A-A1 | 2400×1200×800  | 315    |
| A1-30A-A1 | 3000×1200×800  | 365    |
| A1-36A-A1 | 3600×1200×800  | 435    |
| A1-42A-A1 | 4200×1200×800  | 475    |

D=1500 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| A1-24B-A1 | 2400×1500×800  | 340    |
| A1-30B-A1 | 3000×1500×800  | 395    |
| A1-36B-A1 | 3600×1500×800  | 465    |
| A1-42B-A1 | 4200×1500×800  | 515    |

●前面配置流し台(SUS304)流し台×1、3つ口台付化学水栓×1  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×1  
●試薬棚セーフティパイプ付(ガラス屏無し)

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(オープン) / 中央配置流し台



A1-30A-B1

D=1200 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| A1-30A-B1 | 3000×1200×800  | 370    |
| A1-36A-B1 | 3600×1200×800  | 430    |
| A1-42A-B1 | 4200×1200×800  | 475    |

D=1500 タイプ

| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-----------|----------------|--------|
| A1-30B-B1 | 3000×1500×800  | 395    |
| A1-36B-B1 | 3600×1500×800  | 460    |
| A1-42B-B1 | 4200×1500×800  | 510    |

●中央配置流し台(SUS304)流し台×2、2つ口台付化学水栓×2  
●抜け止めコンセントAC100V・15Aアース付2口×2  
●試薬棚セーフティパイプ付(ガラス屏無し)

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



木製実験台

サイド実験台

フラット型 / 開き扉 (右開き、左開き)



B4-12A

| D=750 タイプ  |                |        | D=900 タイプ  |                |        |
|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B4-4R(L)A  | 450×750×800    | 40     | B4-4R(L)C  | 450×900×800    | 45     |
| B4-6R(L)A  | 600×750×800    | 45     | B4-6R(L)C  | 600×900×800    | 50     |
| B4-9A      | 900×750×800    | 60     | B4-9C      | 900×900×800    | 65     |
| B4-12A     | 1200×750×800   | 75     | B4-12C     | 1200×900×800   | 80     |
| B4-15R(L)A | 1500×750×800   | 95     | B4-15R(L)C | 1500×900×800   | 100    |

●Rは右開扉、Lは左開扉です。 ●D=600タイプも製作できます。

フラット型 / 開き扉



B4-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B4-18A    | 1800×750×800   | 110    | B4-18C    | 1800×900×800   | 115    |
| B4-21A    | 2100×750×800   | 125    | B4-21C    | 2100×900×800   | 130    |
| B4-24A    | 2400×750×800   | 135    | B4-24C    | 2400×900×800   | 140    |
| B4-30A    | 3000×750×800   | 175    | B4-30C    | 3000×900×800   | 180    |

●D=600タイプも製作できます。

フラット型 / 開き扉 / 引出し (右側、左側)



B6-18LA

| D=750 タイプ  |                |        | D=900 タイプ  |                |        |
|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B6-15R(L)A | 1500×750×800   | 95     | B6-15R(L)C | 1500×900×800   | 100    |
| B6-18R(L)A | 1800×750×800   | 110    | B6-18R(L)C | 1800×900×800   | 115    |
| B6-24R(L)A | 2400×750×800   | 145    | B6-24R(L)C | 2400×900×800   | 150    |
| B6-30R(L)A | 3000×750×800   | 165    | B6-30R(L)C | 3000×900×800   | 170    |

●Rは引出し右側配置、Lは引出し左側配置です。 ●D=600タイプも製作できます。

フラット型 / 開き扉 / 両サイド引出し



B6-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B2-18A    | 1800×750×800   | 125    | B2-18C    | 1800×900×800   | 130    |
| B2-21A    | 2100×750×800   | 140    | B2-21C    | 2100×900×800   | 145    |
| B2-24A    | 2400×750×800   | 150    | B2-24C    | 2400×900×800   | 155    |
| B2-30A    | 3000×750×800   | 185    | B2-30C    | 3000×900×800   | 190    |

●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 開き扉 (右開き、左開き)



B3-12A

| D=750 タイプ  |                |        | D=900 タイプ  |                |        |
|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B3-4R(L)A  | 450×750×800    | 35     | B3-4R(L)C  | 450×900×800    | 40     |
| B3-6R(L)A  | 600×750×800    | 40     | B3-6R(L)C  | 600×900×800    | 45     |
| B3-9A      | 900×750×800    | 55     | B3-9C      | 900×900×800    | 60     |
| B3-12A     | 1200×750×800   | 70     | B3-12C     | 1200×900×800   | 75     |
| B3-15R(L)A | 1500×750×800   | 90     | B3-15R(L)C | 1500×900×800   | 95     |

●Rは右開扉、Lは左開扉です。 ●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 開き扉



B3-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B3-18A    | 1800×750×800   | 105    | B3-18C    | 1800×900×800   | 110    |
| B3-21A    | 2100×750×800   | 120    | B3-21C    | 2100×900×800   | 125    |
| B3-24A    | 2400×750×800   | 130    | B3-24C    | 2400×900×800   | 135    |
| B3-30A    | 3000×750×800   | 170    | B3-30C    | 3000×900×800   | 175    |

●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 開き扉 / 引出し (右側、左側)



B5-18LA

| D=750 タイプ  |                |        | D=900 タイプ  |                |        |
|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番         | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B5-15R(L)A | 1500×750×800   | 95     | B5-15R(L)C | 1500×900×800   | 100    |
| B5-18R(L)A | 1800×750×800   | 110    | B5-18R(L)C | 1800×900×800   | 115    |
| B5-24R(L)A | 2400×750×800   | 145    | B5-24R(L)C | 2400×900×800   | 150    |
| B5-30R(L)A | 3000×750×800   | 165    | B5-30R(L)C | 3000×900×800   | 170    |

●Rは引出し右側配置、Lは引出し左側配置です。 ●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し



B1-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B1-18A    | 1800×750×800   | 120    | B1-18C    | 1800×900×800   | 125    |
| B1-21A    | 2100×750×800   | 135    | B1-21C    | 2100×900×800   | 140    |
| B1-24A    | 2400×750×800   | 145    | B1-24C    | 2400×900×800   | 150    |
| B1-30A    | 3000×750×800   | 180    | B1-30C    | 3000×900×800   | 185    |

●D=600タイプも製作できます。

木製実験台

サイド実験台

オール引出し



B7-12A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B7-4A     | 450×750×800    | 40     | B7-4C     | 450×900×800    | 45     |
| B7-6A     | 600×750×800    | 45     | B7-6C     | 600×900×800    | 50     |
| B7-9A     | 900×750×800    | 70     | B7-9C     | 900×900×800    | 75     |
| B7-12A    | 1200×750×800   | 85     | B7-12C    | 1200×900×800   | 90     |

●D=600タイプも製作できます。

オール引出し



B7-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B7-18A    | 1800×750×800   | 125    | B7-18C    | 1800×900×800   | 130    |
| B7-24A    | 2400×750×800   | 160    | B7-24C    | 2400×900×800   | 165    |
| B7-30A    | 3000×750×800   | 195    | B7-30C    | 3000×900×800   | 200    |

●D=600タイプも製作できます。

フラット型 / 引違い扉



B9-12A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B9-9A     | 900×750×800    | 60     | B9-9C     | 900×900×800    | 65     |
| B9-12A    | 1200×750×800   | 70     | B9-12C    | 1200×900×800   | 75     |

●D=600タイプも製作できます。

フラット型 / 引違い扉



B9-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B9-18A    | 1800×750×800   | 110    | B9-18C    | 1800×900×800   | 115    |
| B9-24A    | 2400×750×800   | 135    | B9-24C    | 2400×900×800   | 140    |

●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 引違い扉



B8-12A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B8-9A     | 900×750×800    | 60     | B8-9C     | 900×900×800    | 65     |
| B8-12A    | 1200×750×800   | 70     | B8-12C    | 1200×900×800   | 75     |

●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 引違い扉



B8-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B8-18A    | 1800×750×800   | 110    | B8-18C    | 1800×900×800   | 115    |
| B8-24A    | 2400×750×800   | 135    | B8-24C    | 2400×900×800   | 140    |

●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 引違い扉 / 引出し (右側、左側)



B12-18LA

| D=750 タイプ   |                |        | D=900 タイプ   |                |        |
|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B12-15R(L)A | 1500×750×800   | 95     | B12-15R(L)C | 1500×900×800   | 100    |
| B12-18R(L)A | 1800×750×800   | 110    | B12-18R(L)C | 1800×900×800   | 115    |

●Rは引出し右側配置、Lは引出し左側配置です。 ●D=600タイプも製作できます。

蹴込み型 / 引違い扉 / 両サイド引出し



B10-24A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B10-18A   | 1800×750×800   | 120    | B10-18C   | 1800×900×800   | 125    |
| B10-21A   | 2100×750×800   | 135    | B10-21C   | 2100×900×800   | 140    |
| B10-24A   | 2400×750×800   | 145    | B10-24C   | 2400×900×800   | 150    |
| B10-30A   | 3000×750×800   | 180    | B10-30C   | 3000×900×800   | 185    |

●D=600タイプも製作できます。



木製実験台

サイド実験台

デスク型



B14-9A

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B14-4A    | 450×750×800    | 30     | B14-4C    | 450×900×800    | 35     |
| B14-6A    | 600×750×800    | 35     | B14-6C    | 600×900×800    | 40     |
| B14-9A    | 900×750×800    | 45     | B14-9C    | 900×900×800    | 50     |
| B14-12A   | 1200×750×800   | 55     | B14-12C   | 1200×900×800   | 60     |

●D=600タイプも製作できます。

デスク型 / 引出し(右側、左側)



B15-12RA

| D=750 タイプ   |                |        | D=900 タイプ   |                |        |
|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番          | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B15-9R(L)A  | 900×750×800    | 70     | B15-9R(L)C  | 900×900×800    | 75     |
| B15-12R(L)A | 1200×750×800   | 75     | B15-12R(L)C | 1200×900×800   | 80     |
| B15-15R(L)A | 1500×750×800   | 85     | B15-15R(L)A | 1500×900×800   | 90     |
| B15-18R(L)A | 1800×750×800   | 105    | B15-18R(L)C | 1800×900×800   | 110    |

●Rは引出し右側配置、Lは引出し左側配置です。

●D=600タイプも製作できます。

コーナー実験台

| 型番    | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------|----------------|--------|
| B16-A | 1000×1000×800  | 50     |
| B16-B | 850× 850×800   | 45     |
| B16-C | 1150×1150×800  | 60     |



B16-A


コーナー実験台 / 開き扉

| 型番    | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
|-------|----------------|--------|
| B17-A | 1000×1000×800  | 55     |
| B17-B | 850× 850×800   | 50     |
| B17-C | 1150×1150×800  | 65     |



B17-A

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(オープン)

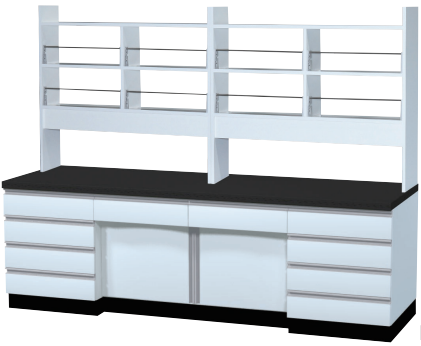

B1-24A-1

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B1-18A-1  | 1800×750×800   | 170    | B1-18C-1  | 1800×900×800   | 175    |
| B1-21A-1  | 2100×750×800   | 185    | B1-21C-1  | 2100×900×800   | 190    |
| B1-24A-1  | 2400×750×800   | 195    | B1-24C-1  | 2400×900×800   | 200    |
| B1-30A-1  | 3000×750×800   | 230    | B1-30C-1  | 3000×900×800   | 235    |

●D=600タイプも製作できます。

●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(ガラス扉)



B1-24A-2

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B1-18A-2  | 1800×750×800   | 180    | B1-18C-2  | 1800×900×800   | 185    |
| B1-21A-2  | 2100×750×800   | 195    | B1-21C-2  | 2100×900×800   | 200    |
| B1-24A-2  | 2400×750×800   | 205    | B1-24C-2  | 2400×900×800   | 210    |
| B1-30A-2  | 3000×750×800   | 240    | B1-30C-2  | 3000×900×800   | 245    |

●D=600タイプも製作できます。

●試薬棚ガラス扉、セーフティパイプ付

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(オープン、照明)



B1-24A-3

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B1-18A-3  | 1800×750×800   | 185    | B1-18C-3  | 1800×900×800   | 190    |
| B1-21A-3  | 2100×750×800   | 200    | B1-21C-3  | 2100×900×800   | 205    |
| B1-24A-3  | 2400×750×800   | 210    | B1-24C-3  | 2400×900×800   | 215    |
| B1-30A-3  | 3000×750×800   | 245    | B1-30C-3  | 3000×900×800   | 250    |

●D=600タイプも製作できます。

●試薬棚セーフティパイプ付 (ガラス扉無し)  
●蛍光灯プルスイッチ付20形×2灯

蹴込み型 / 開き扉 / 両サイド引出し / 試薬棚(ガラス扉、照明)



B1-12A-4

| D=750 タイプ |                |        | D=900 タイプ |                |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) | 型番        | 外寸法 W×D×H (mm) | 質量(kg) |
| B1-18A-4  | 1800×750×800   | 190    | B1-18C-4  | 1800×900×800   | 195    |
| B1-21A-4  | 2100×750×800   | 205    | B1-21C-4  | 2100×900×800   | 210    |
| B1-24A-4  | 2400×750×800   | 215    | B1-24C-4  | 2400×900×800   | 220    |
| B1-30A-4  | 3000×750×800   | 250    | B1-30C-4  | 3000×900×800   | 255    |

●D=600タイプも製作できます。

●試薬棚ガラス扉、セーフティパイプ付  
●蛍光灯プルスイッチ付20形×2灯



実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



流し台


スチール流し台  
ステンレスシンクタイプ



- 本 体 / スチール粉体塗装仕上げ
- 標準色 / マイルドホワイト
- 流し台 / ステンレス (SUS304) 製 1 槽式・3 三口台付化学水栓× 1、トラップ付

| ■ E2S      |               |        |  |
|------------|---------------|--------|--|
| 型 番        | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| E2S-142A11 | 1200×600×800  | 40     |  |
| E2S-152A11 | 1500×600×800  | 46     |  |
| E2S-143A11 | 1200×750×800  | 45     |  |
| E2S-153A11 | 1500×750×800  | 51     |  |

※ W1800 × D750 もあります。

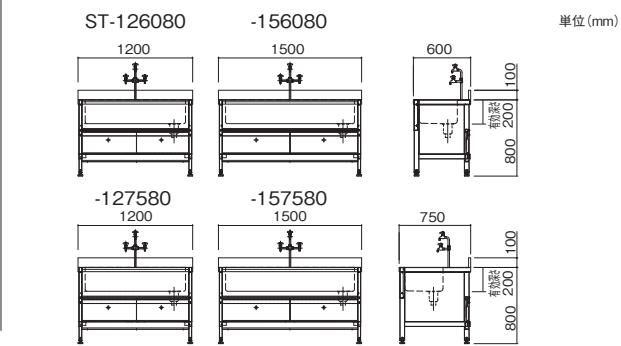


オールステンレス2槽流し台



- 本 体 / ステンレス (SUS430) 製
- 流 し / ステンレス (SUS304) 製 2 槽式・トラップ付
- 水 栓 / 3 三口台付化学水栓× 1・2 三口台付化学水栓× 1

| ■ S-S2  |               |        |  |
|---------|---------------|--------|--|
| 型 番     | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| S-S2-12 | 1200×750×800  | 46     |  |
| S-S2-15 | 1500×750×800  | 50     |  |
| S-S2-18 | 1800×750×800  | 58     |  |

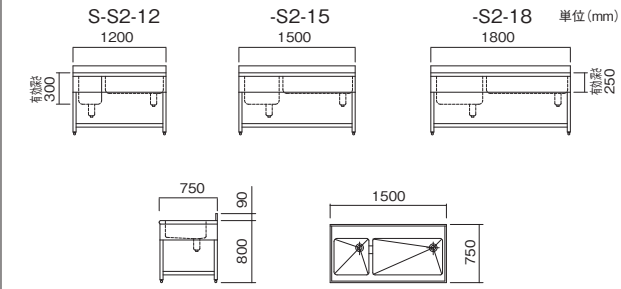


オールステンレス1槽流し台




- 本 体 / ステンレス (SUS430) 製
- 流 し / ステンレス (SUS304) 製 1 槽式・トラップ付
- 水 栓 / 3 三口台付化学水栓× 1

| ■ S-S1  |               |        |  |
|---------|---------------|--------|--|
| 型 番     | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| S-S1-6  | 600×750×800   | 31     |  |
| S-S1-9  | 900×750×800   | 35     |  |
| S-S1-12 | 1200×750×800  | 41     |  |
| S-S1-15 | 1500×750×800  | 44     |  |
| S-S1-18 | 1800×750×800  | 51     |  |

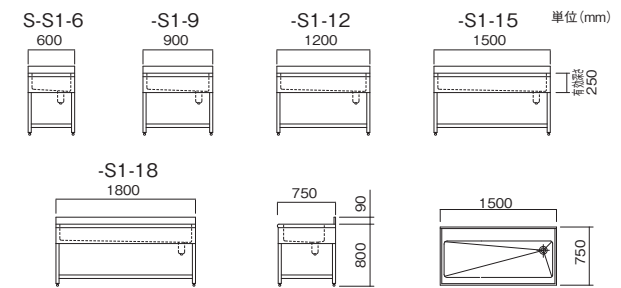


大型1槽流し台

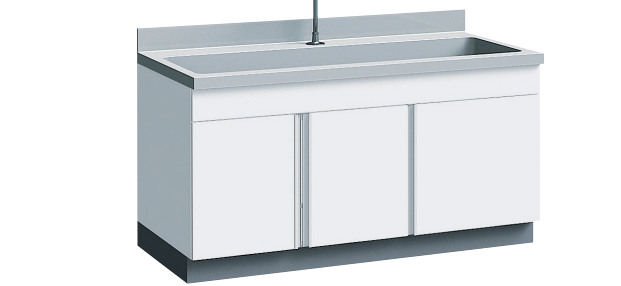

- 材 質 / PB 製 (低メラ / パーチ)・PBD 製 (DAP / パーチ)
- 本体色 / ホワイト
- 取っ手 / PP
- 流し面 / ステンレス (SUS-304) 製 深さ 200mm、トラップ付
- 水 栓 / 3 三口台付化学水栓× 1

| ■ N1   |               |        |  |
|--------|---------------|--------|--|
| 型 番    | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N1-6A  | 600×750×800   | 40     |  |
| N1-9A  | 900×750×800   | 50     |  |
| N1-12A | 1200×750×800  | 60     |  |
| N1-15A | 1500×750×800  | 65     |  |
| N1-18A | 1800×750×800  | 95     |  |

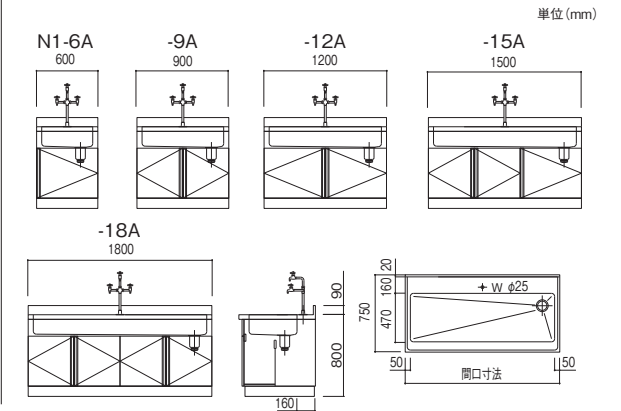


片面水切り1槽流し台



- 流し面 / ステンレス (SUS-304) 製 深さ 200mm、トラップ付
- 水 栓 / 3 三口台付化学水栓× 1

| ■ N2   |               |        |  |
|--------|---------------|--------|--|
| 型 番    | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N2-12A | 1200×750×800  | 55     |  |
| N2-15A | 1500×750×800  | 60     |  |
| N2-18A | 1800×750×800  | 70     |  |

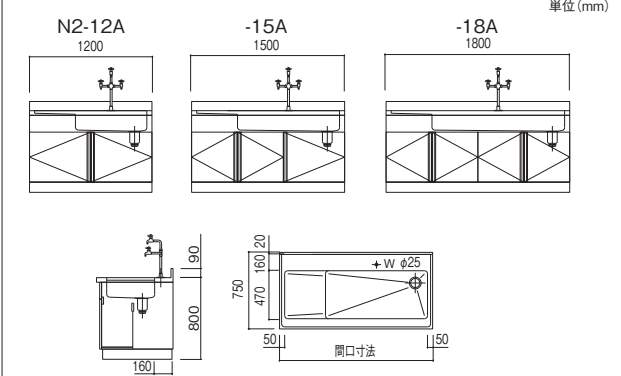


大型2槽流し台




- 流し面 / ステンレス (SUS-304) 製 深さ 200mm、トラップ付
- 水 栓 / 2 三口台付化学水栓× 1 3 三口台付化学水栓× 1

| ■ N4   |               |        |  |
|--------|---------------|--------|--|
| 型 番    | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N4-15A | 1500×750×800  | 75     |  |
| N4-18A | 1800×750×800  | 85     |  |

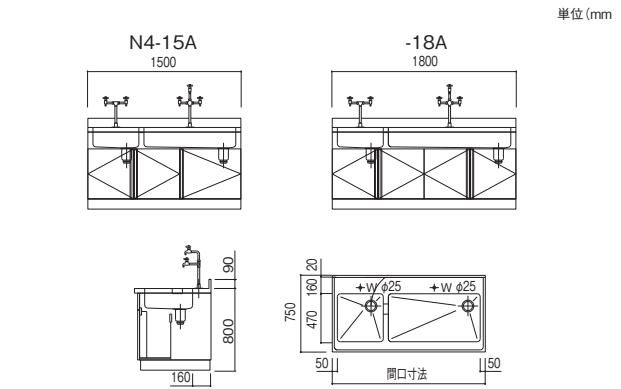


両面水切り1槽流し台

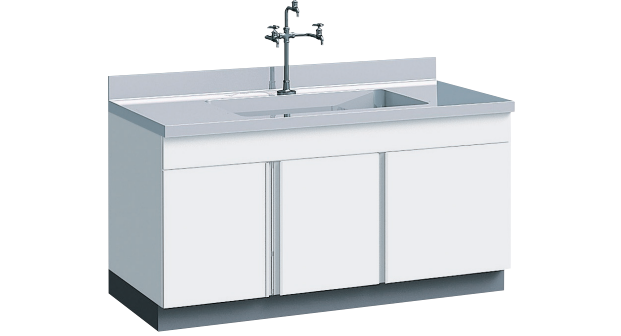

- 流し面 / ステンレス (SUS-304) 製 深さ 200mm、トラップ付
- 水 栓 / 3 三口台付化学水栓× 1

| ■ N3   |               |        |  |
|--------|---------------|--------|--|
| 型 番    | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N3-12A | 1200×750×800  | 55     |  |
| N3-15A | 1500×750×800  | 60     |  |
| N3-18A | 1800×750×800  | 70     |  |

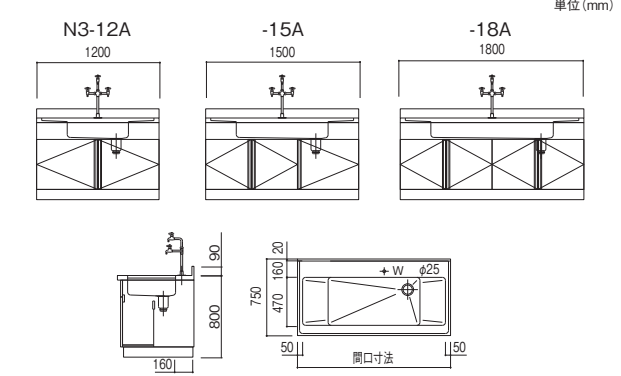

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具


天秤台

作業台



流し台

大型1槽流し台  
(配管ボックス付)

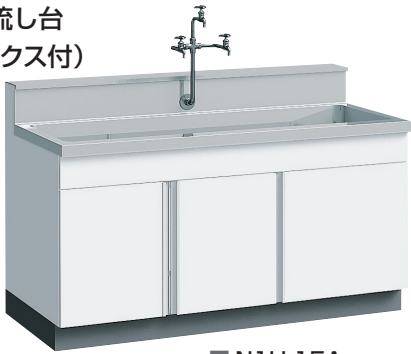

●流し面 / ステンレス (SUS-304) 製  
深さ 200mm、トラップ付

●水 栓 / 3 っ口壁付化学水栓× 1

| ■ N1H-15A |               |        |  |
|-----------|---------------|--------|--|
| 型 番       | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N1H-6A    | 600×750×800   | 45     |  |
| N1H-9A    | 900×750×800   | 55     |  |
| N1H-12A   | 1200×750×800  | 65     |  |
| N1H-15A   | 1500×750×800  | 70     |  |
| N1H-18A   | 1800×750×800  | 85     |  |

大型2槽流し台  
(配管ボックス付)




●流し面 / ステンレス (SUS-304) 製  
深さ 200mm、トラップ付

●水 栓 / 2 っ口壁付化学水栓× 1、  
3 っ口壁付化学水栓× 1

| ■ N4H-15A |               |        |  |
|-----------|---------------|--------|--|
| 型 番       | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N4H-15A   | 1500×750×800  | 70     |  |
| N4H-18A   | 1800×750×800  | 85     |  |

大型1槽流し台  
(奥行600タイプ)

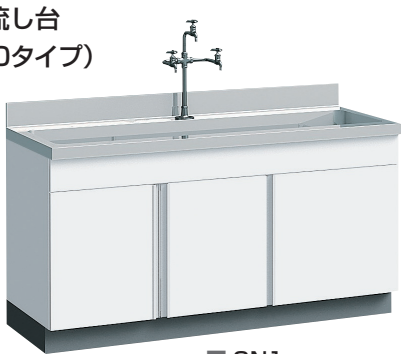


●流し面 / ステンレス (SUS-304) 製  
深さ 200mm、トラップ付

●水 栓 / 3 っ口台付化学水栓× 1

| ■ CN1  |               |        |  |
|--------|---------------|--------|--|
| 型 番    | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| CN1-12 | 1200×600×800  | 43     |  |
| CN1-15 | 1500×600×800  | 53     |  |





大型1槽流し台  
(流し面:PVC製)

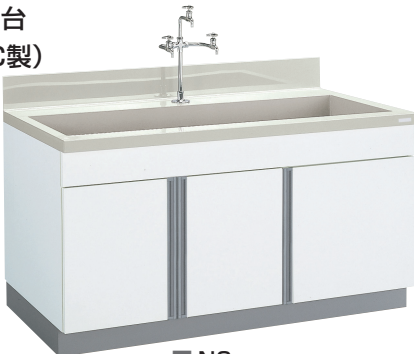


●流し面 / PVC 製 (グレー)  
深さ 200mm、トラップ付

●水 栓 / 3 っ口台付化学水栓× 1

| ■ N6   |               |        |  |
|--------|---------------|--------|--|
| 型 番    | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N6-6A  | 600×750×800   | 32     |  |
| N6-9A  | 900×750×800   | 40     |  |
| N6-12A | 1200×750×800  | 50     |  |
| N6-15A | 1500×750×800  | 60     |  |
| N6-18A | 1800×750×800  | 70     |  |

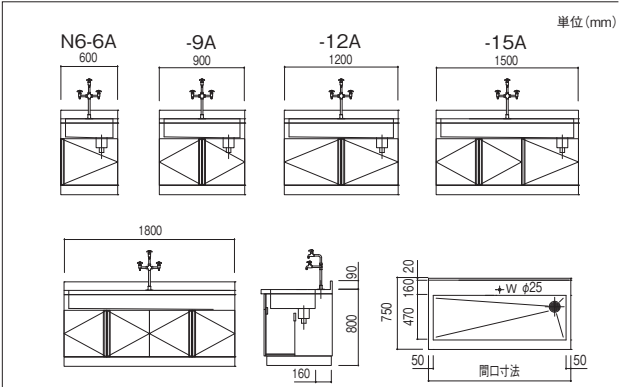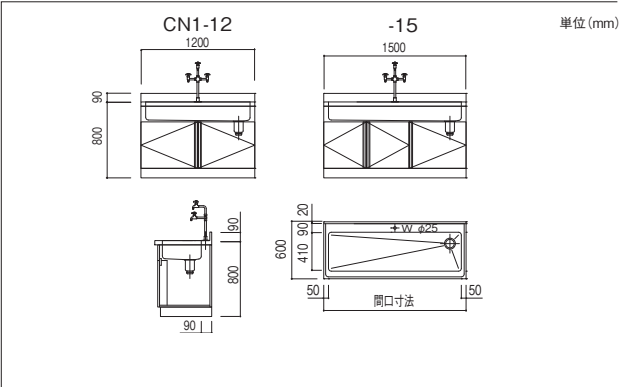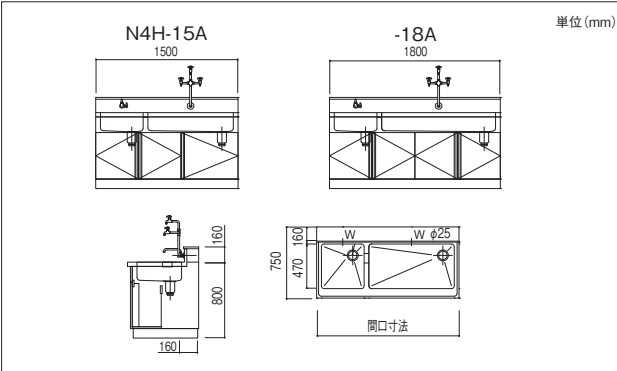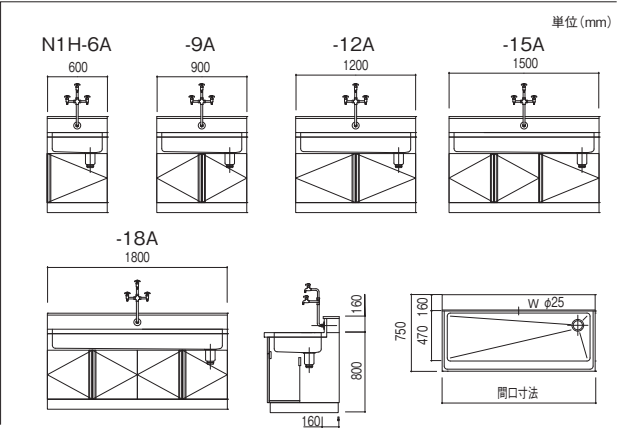

片面水切り1槽流し台  
(配管ボックス付)

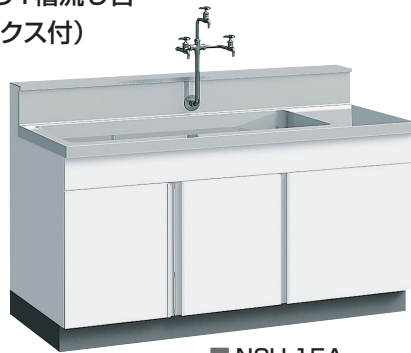


●流し面 / ステンレス (SUS-304) 製  
深さ 200mm、トラップ付

●水 栓 / 3 っ口壁付化学水栓× 1

| ■ N2H-15A |               |        |  |
|-----------|---------------|--------|--|
| 型 番       | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N2H-12A   | 1200×750×800  | 70     |  |
| N2H-15A   | 1500×750×800  | 80     |  |
| N2H-18A   | 1800×750×800  | 90     |  |



両面水切り1槽流し台  
(配管ボックス付)

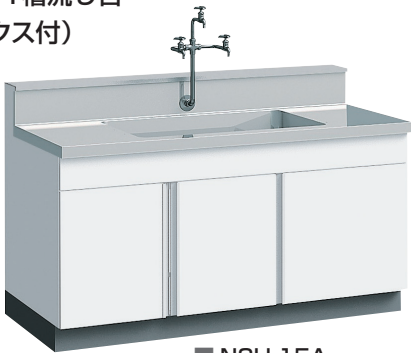

●流し面 / ステンレス (SUS-304) 製  
深さ 200mm、トラップ付

●水 栓 / 3 っ口壁付化学水栓× 1

| ■ N3H-15A |               |        |  |
|-----------|---------------|--------|--|
| 型 番       | 外寸法 W×D×H(mm) | 質量(kg) |  |
| N3H-12A   | 1200×750×800  | 85     |  |
| N3H-15A   | 1500×750×800  | 70     |  |
| N3H-18A   | 1800×750×800  | 85     |  |

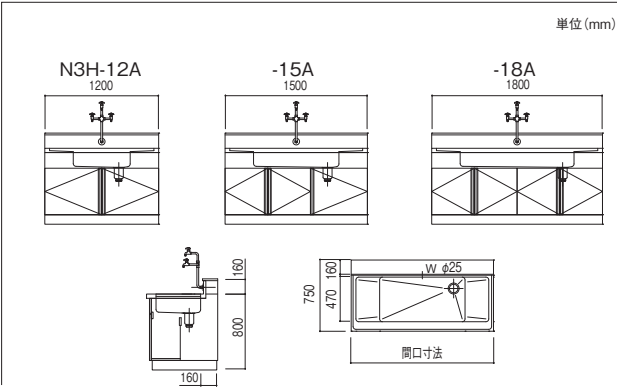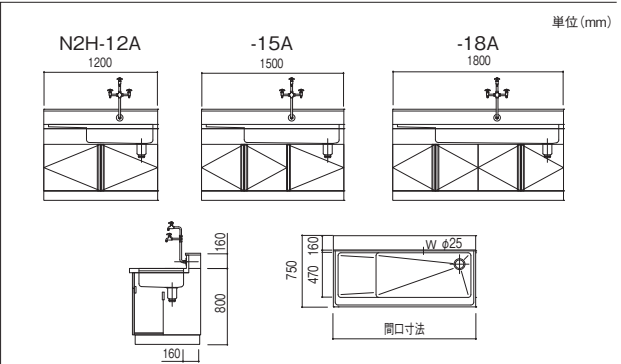

ピーカー掛け

両面流し台用

| サイズ(mm) | 600×300×580 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|



片面流し台用

| サイズ(mm) | 600×150×580<br>900×150×580 |
|---------|----------------------------|
|---------|----------------------------|



温水器



仕 様

| 型 番        | 外寸法 W×D×H(mm) | 貯湯量(ℓ) | 電源     |
|------------|---------------|--------|--------|
| EHPN-F6N4  | 175×290×474   | 約12    | AC100V |
| EHPN-H12V1 | 195×347×426   | 約12    |        |
| EHPN-H25NB | 340×347×426   | 約25    |        |

- 減圧弁・逃し弁内蔵
- 左右配管対応

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台


作業台



化学水栓


T42A

1 ツロ台付化学水栓




T44B

2 ツロ壁付化学水栓




T42B

2 ツロ台付化学水栓




T44C

3 ツロ壁付化学水栓




T42C

3 ツロ台付化学水栓




T43D

4 ツロ振分化学水栓




T44A

1 ツロ壁付化学水栓



T41AS


グースネック型化学水栓



水栓

T30ARQ13


レバー式自在水栓



洗眼水栓

T248RR


壁付洗眼水栓



自在水栓


T130AUN13

壁付自在水栓




T136SUNR13

台付自在水栓




T131AUN13

壁付泡まつ自在水栓




TKJ23UR

台付自在混合栓




T249RS

台付洗眼水栓




T131LUN13

壁付横水栓



T131BUN13


壁付自在水栓



混合栓


T20A

壁付自在混合栓



TKGG30E

壁付シングルレバー混合栓



実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台


実験用  
付属器具

天秤台


作業台



TKGG31E 台付シングルレバー混合栓

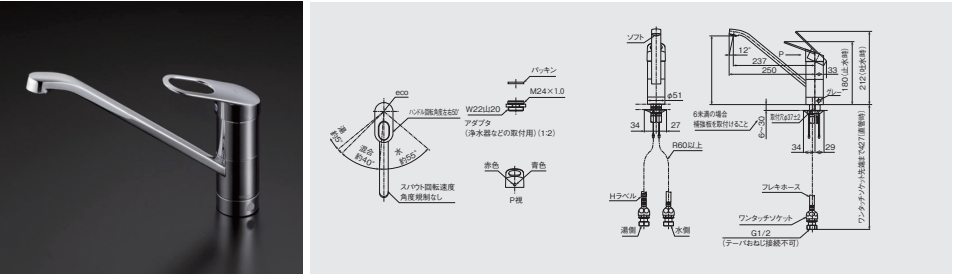


TKGG32EBR 台付シングルレバー混合栓シャワーヘッド付

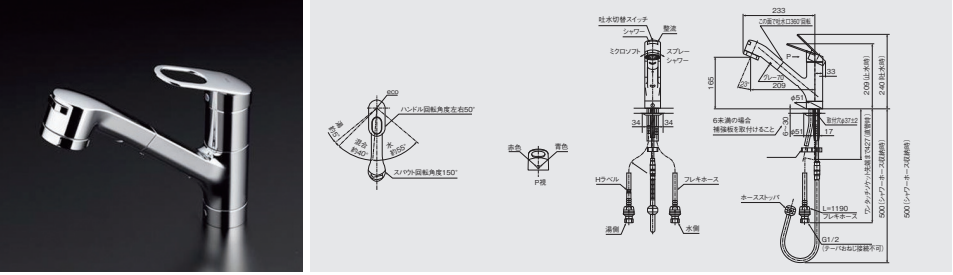


流し

SK73R ベルトラップ付磁製流し 515 × 355 × 430mm

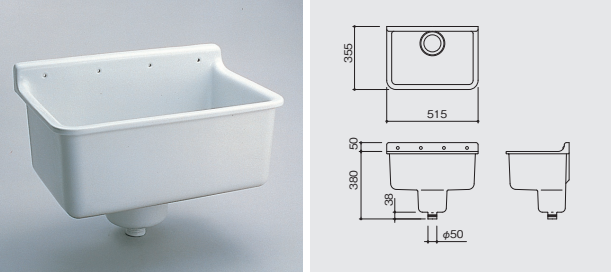

SK-138 はめ込型ベルトラップ付磁製流し 540 × 380 × 393mm

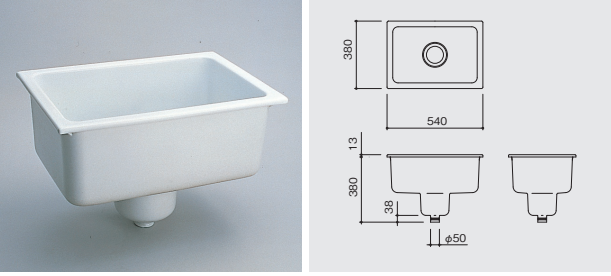

ガス栓(LPG用)

- 特 長
- 幕板部にガス栓の追加取り付けが可能です。
- 都市ガス用 1 ツ口壁付
- LPG ガス用 1 ツ口・2 ツ口壁付



※フード内部にお取付希望の際はお問い合わせください。

特殊ガスバルブ(ニードルタイプ)



特殊ガスバルブ



特殊ガスバルブ  
取り付け例



実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台




耐薬化学水栓 ※ご希望の際は別途ご相談ください。

モダンな流線型のバルブは、使いやすく、安全で確実なエネルギー供給を可能にします。  
耐薬品性・耐久性にも優れた粉体塗装仕上げ。EN 規格（欧州統一規格）をクリアした高い信頼性を誇ります。


2533-G

グースネック台付化学水栓

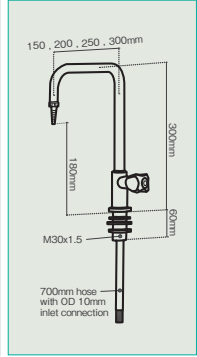


2533-1-X

1 ツロ台付化学水栓

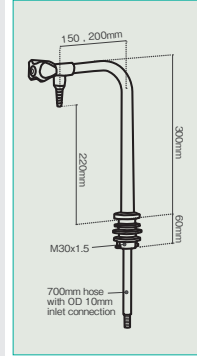


2533-2-X

2 ツロ台付化学水栓

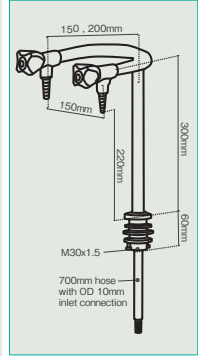


2533-T-X

T 型台付化学水栓

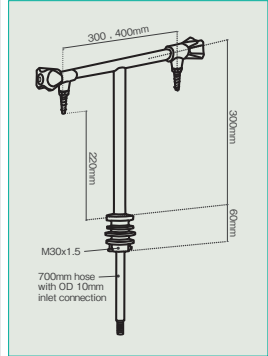


2533-3-X

3 ツロ台付化学水栓

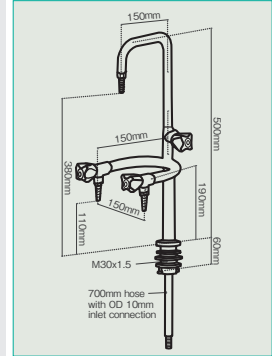


2536-G

グースネック混合化学水栓

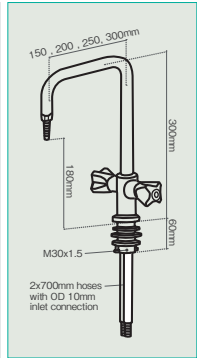

1 ツロ直下化学水栓

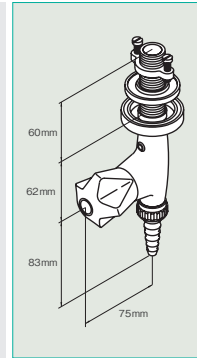

卓上取り付け用水栓



■ BROEN 実験用器具 表面仕上げ 耐薬品性テスト

テスト場所：デンマーク工業技術協会公認 表面分析センター  
テスト報告書：2002 年 8 月 28 日  
テスト項目：実験用器具 表面仕上げ 耐薬品性テスト  
テスト基準：DIN 53230 による  
テスト方法：テストパネルの表面のスポットに 10 μl ずつ 2 滴を 2 回垂らした。揮発性薬品では スポットを覆うのに時計皿を用い 10 日間 テストパネルを観察した。  
  
テスト評価：0 優秀（露出 10 日後いかなる変化もなし）  
1 優良（露出 10 日後変化あり）  
2 優（露出 5 日後変化あり）  
3 良（露出 2 日後変化あり）  
4 可（露出 1 日後いくらか変化あり）  
5 不可（露出 1 日後かなりの変化あり）

| 薬品          | ポリコート粉体焼付塗装 | エポキシ樹脂 |
|-------------|-------------|--------|
| 硫酸・20%      | 0           | 0      |
| 塩酸・30%      | 0           | 3      |
| 硝酸・30%      | 0           | 5      |
| 燐酸・43%      | 0           | 0      |
| 水酸化ナトリウム・5% | 4           | 4      |
| 酢酸・10%      | 0           | 5      |
| クエン酸・10%    | 0           | 0      |
| アンモニア・10%   | 0           | 4      |
| 石油          | 0           | 0      |
| イソプロピルアルコール | 0           | 0      |
| メチルエチルケトン   | 3           | 3      |
| 過酸化水素・3%    | 0           | 0      |
| 飽和フェノール     | 3           | 3      |
| テレピン油       | 0           | 0      |

リモート操作1ツロ直下化学水栓

A 15314009



ハンドル

B 19064009

ジョイントパイプ

C 19229009

ノズル

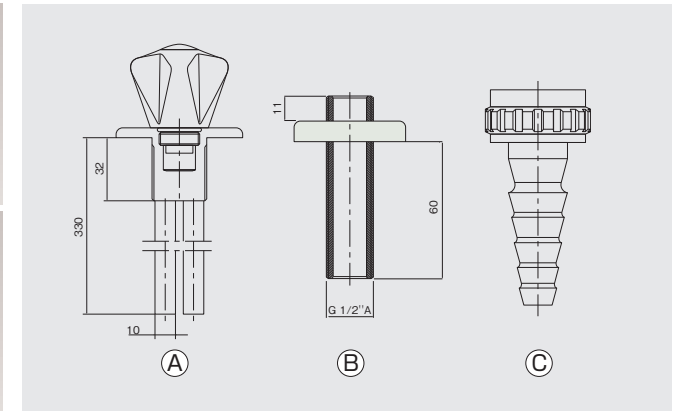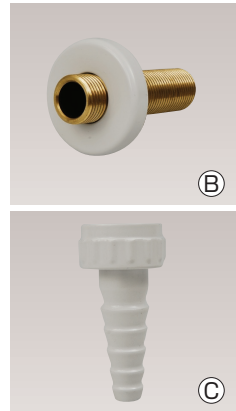


緊急シャワー

本体、引張り式操作ハンドル共に赤色をした視認性に優れたデザイン。また国際的に認識されている緊急用グラフィックサインを同梱。EN規格（欧州統一規格）、ANSI規格（米国標準協会）が要求する緊急シャワーの条件を満たす性能を有しています。 ※適切な水圧が供給されること。


1771400

2ツロ手持ち洗眼シャワー

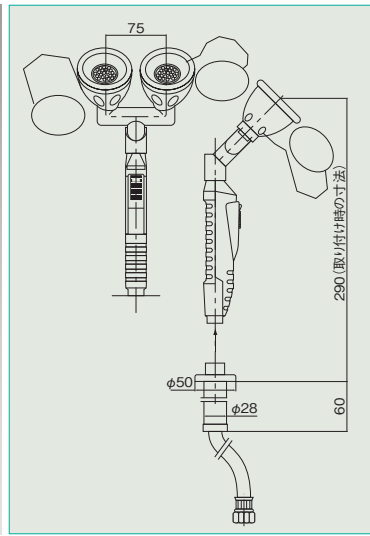


1755300K

壁面固定式緊急シャワー

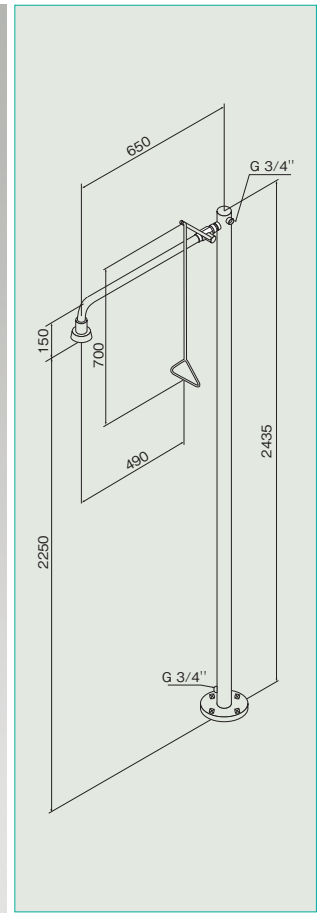

1770200

1ツロ手持ち洗眼シャワー

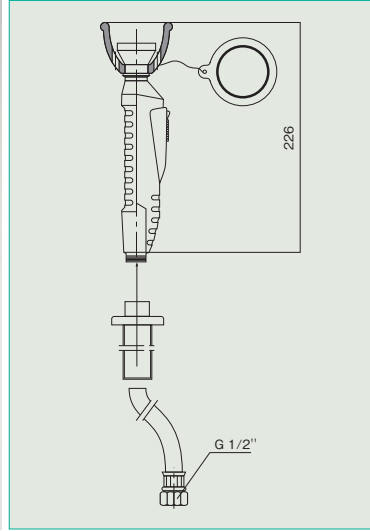

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台




天 秤 台

観音扉

- 天板／人工大理石
- 本体／低圧メラミン両面化粧  
パーチクルボード



| 型 番    | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|--------|--------------------|---------|
| BL-1-9 | 900 × 750 × 800    | 100     |

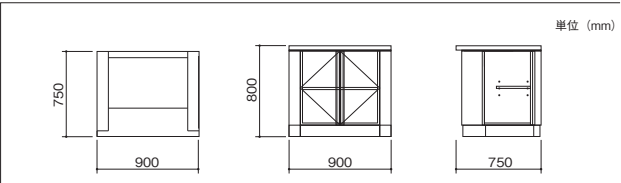


観音扉

- 天板／人工大理石
- 本体／低圧メラミン両面化粧  
パーチクルボード



| 型 番     | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|---------|--------------------|---------|
| BL-1-12 | 1200 × 750 × 800   | 120     |

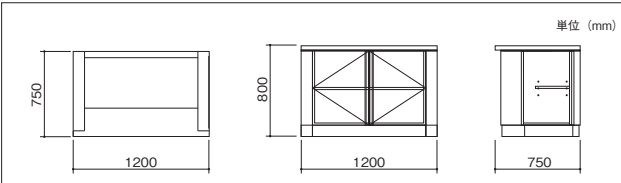


防振台/観音扉

- 天板／木製フラッシュ天板
- 本体／低圧メラミン両面化粧  
パーチクルボード
- 防振部／スチール 12mm 厚＋  
防振ゴムシート



| 型 番    | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|--------|--------------------|---------|
| BL-2-9 | 900 × 750 × 800    | 85      |

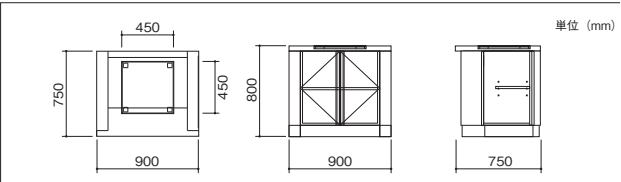


防振台

- 天板／木製フラッシュ天板
- 本体／低圧メラミン両面化粧  
パーチクルボード
- 防振部／スチール 12mm 厚＋  
防振ゴムシート



| 型 番    | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|--------|--------------------|---------|
| BL-3-9 | 900 × 750 × 800    | 100     |

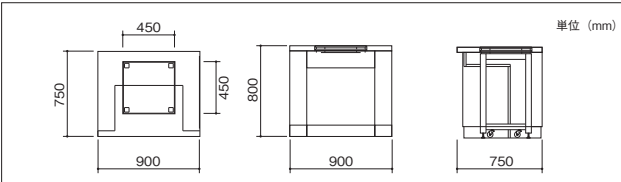


防振台/デスク

- 天板／木製フラッシュ天板
- 本体／スチール
- 防振部／スチール 12mm 厚＋  
防振ゴムシート



| 型 番    | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|--------|--------------------|---------|
| BL-4-9 | 900 × 750 × 800    | 90      |

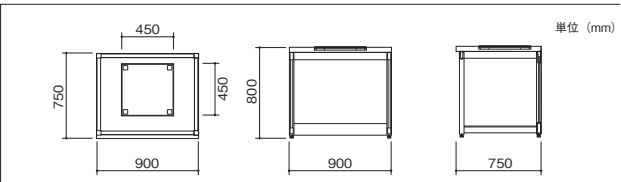


デスク

- 天板／人工大理石
- 本体／スチール



| 型 番    | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|--------|--------------------|---------|
| BL-5-9 | 900 × 750 × 800    | 120     |

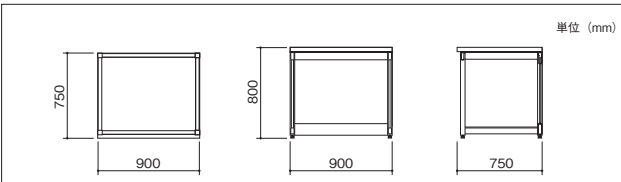

作業台スリムタイプ

最大積載質量(等分布載荷) 100kgタイプ



スチール天板




メラミン天板

主な特長

測定、実験を効率化


作業台にラックを組み合わせることで、研究作業を効率化できます。

- 測定器をラックに置くことにより天板を広く利用でき、測定値を確認しやすくなります。
- 試験器具や試験用品をラックに置くことにより、必要なものをすぐに手に取ることができます。
- ラックにはマニュアルや資料、書籍も置くことができ、必要な情報をすぐに調べることができます。



| 標準色 | フレーム本体 | サングレー |
|-----|--------|-------|
|     | スチール天板 | サングレー |
|     | メラミン天板 | ホワイト  |

標準寸法

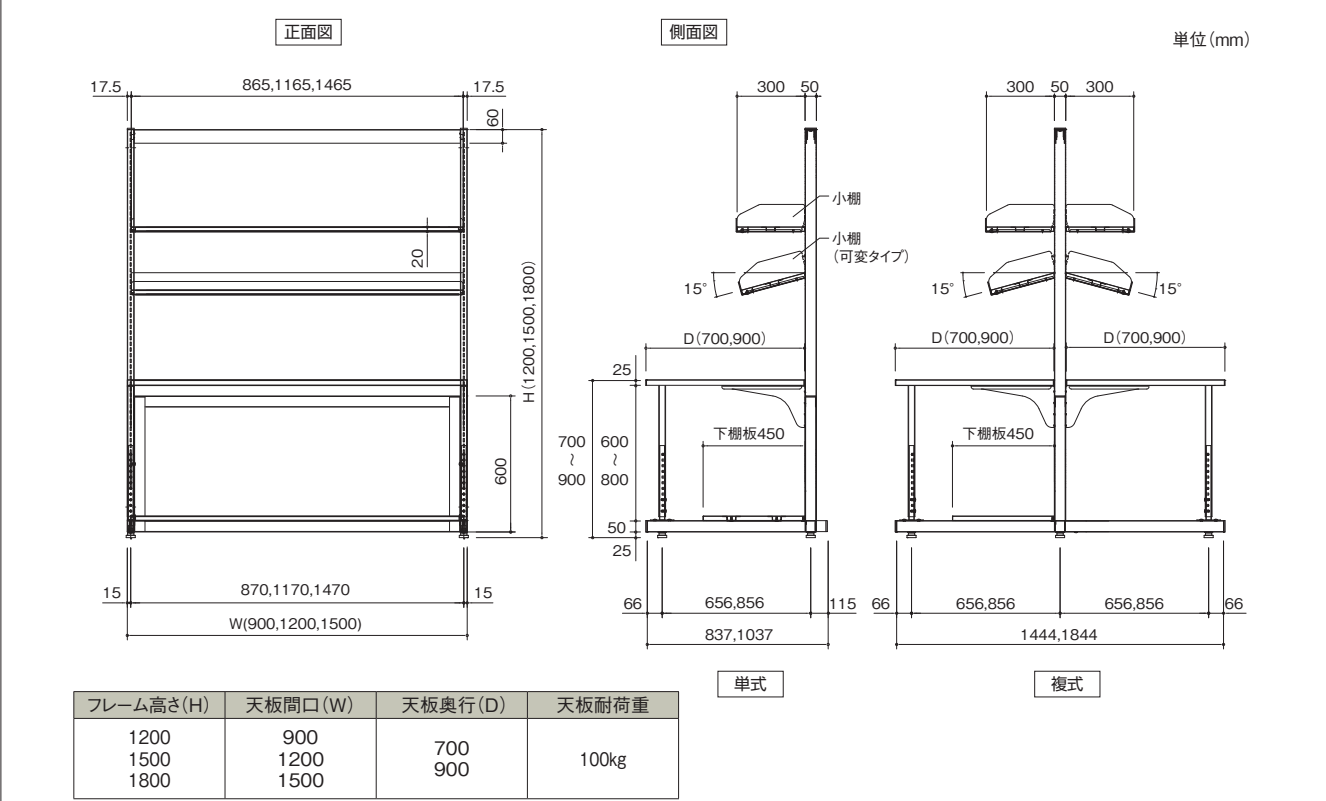

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天 秤 台

作 業 台



ハーディワークデスク

最大積載質量（等分布载荷） スチール：350kg・500kg・1200kg タイプ  
木 製：300kg タイプ



ハーディワークデスクは積載質量・天板（種類・カラー）等、豊富なバリエーションの組み合わせにより、工場・倉庫内の様々な作業条件に適応します。研究設備用作業台として、耐薬品性や耐摩耗性などに優れた天板バリエーションも用意。品質はもちろん、機能性・快適性を考えた作業効率の良い環境をご提案します。



主な特長

**シンプルで強靱な構造体**  
支柱は上からの荷重はもちろん、横からのねじれにも強い、C型形状です。  
※最大積載質量（等分布载荷） 1200kg タイプは60mm×60mmの角パイプです。

**豊富なバリエーション**  
積載質量、天板種類、天板カラーの豊富なバリエーションの中から作業環境に応じて自由にお選びいただけます。

**オプション装備で効率アップ**  
各オプションの引出し、中棚板、下棚板等により、作業効率を高めます。

標準寸法（スチール作業台）

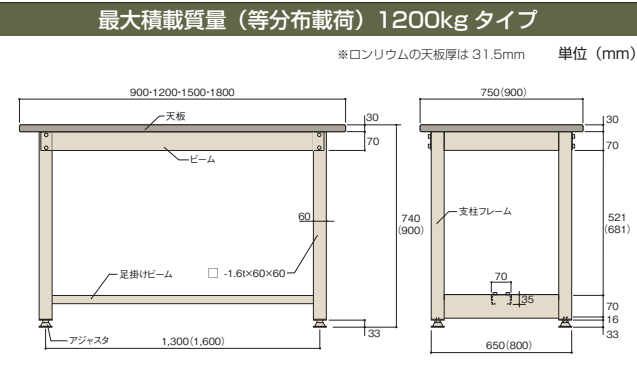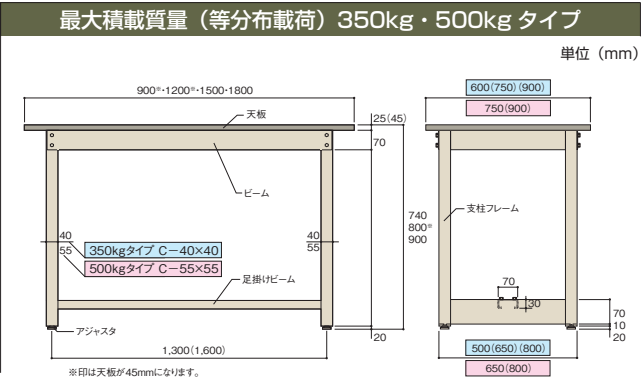

構造特性（スチール作業台）

**350kg・500kg タイプ**

**本体構造**  
ボルトで固定するだけの簡単組立て方式です。現場での組立て、移動が容易です。

**アジャスタ**  
床を傷つけない樹脂製のアジャスタはレベル調整が容易にでき、安全に作業を行えます。

**1200kg タイプ**

**本体構造**  
ボルトで固定するだけの簡単組立て方式です。現場での組立て、移動が容易です。

**アジャスタ**  
特殊プラスチックを受皿に焼き付けていますので、フロアを汚したりキズつけたりしません。

**補強板**  
天板の裏側に補強板を取り付けることにより、安定感と安全性が一段とアップします。

■天板バリエーション

| 種類         | 天板        | 特 長 / 断面図                                                                       | 最大積載質量（等分布载荷） |       |       |        |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|
|            |           |                                                                                 | 300kg（木製作業台）  | 350kg | 500kg | 1200kg |
| スチール作業台    | ロンリウム     | 耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性・振動吸収に優れ、ひっかき傷等にも強く、傷つきやすい製品の組立て作業に適しています。<br>             | —             |       |       |        |
|            | メラミン      | 耐衝撃性・耐摩耗性・防熱性・耐薬品性に優れ、さらに美観性も備えています。<br>                                        | —             |       |       | —      |
|            | スチール      | 粉末塗装で従来塗装に比べ塗膜が厚く、また硬度が高く、耐衝撃性、耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性に強く剥離強度も抜群です。<br>                  | —             |       |       |        |
|            | ステンレス     | 耐食性・耐薬品性に優れ、水を使う作業や薬品を扱う作業に適しています。<br>                                          | —             |       | —     | —      |
| スチール・木製作業台 | 帯電防止      | 静電気の発生を防止する特殊な導電材料を使用しています。コンピュータールーム・クリーンルーム等での組立作業に適しています。<br>                | —             | —     |       | —      |
|            | BFTopp    | 優れた耐薬品性、表面硬度（9H）、耐熱性に加え、接着剤を用いない独自構造によりVOCの発生を抑えると共に分離廃棄による高いリサイクル生を実現しました。<br> | —             |       |       | —      |
|            | ケムサーフトopp | 耐薬品性はもちろん、優れた表面硬度と耐摩耗性を有しています。<br>                                              |               |       | —     | —      |

※天板色は WH（ホワイト） LG（ライトグリーン） GR（グリーン） FMW（粉体マイルドホワイト） FSG（粉体サングレー） FHG（粉体ハーディグリーン）があります。  
※ SANSHIN は地球環境を考えた 3 つの Re を大切にしています。Reduce（廃棄物の発生制御）Reuse（再利用）Recycle（再生利用）

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台



■ 品番の見方  
(産業用アイテム)

HWD-35 6 7 7 L LG SG

ハーディワークデスク

高さ 7=740 8=800\* 9=900(mm)

奥行 6=600 7=750 9=900(mm)

幅口 3=900\* 4=1200\* 5=1500 6=1800(mm)

積載質量 35=350 50=500 120=1200(kg)

天板カラー LG:ライトグリーン GR:グリーン WH:ホワイト HG:グリーン FMW:マイルドホワイト FSG:サングレー FHG:ハーディグリーン

天板種類 L=ロソリウム M=メラミン S=スチール T=帯電防止 SUS=ステンレス


足部分 SG:サングレー FMW:マイルドホワイト\*

\*は受注生産品です。

■ 標準仕様 (スチール作業台)

最大積載質量 (等分布载荷) 350kg タイプ

ロソリウム

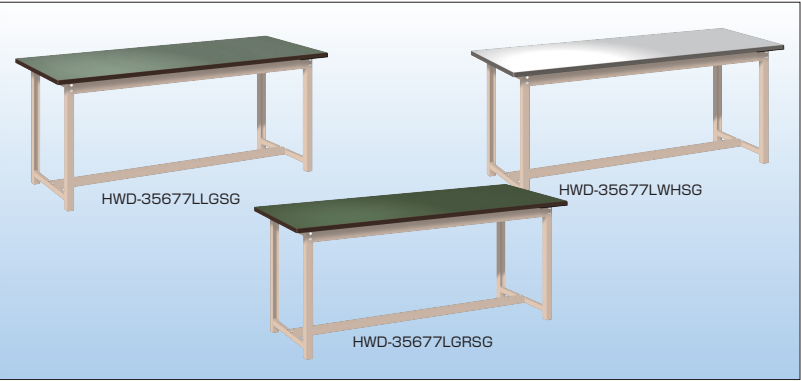


HWD-35677LLGSG HWD-35677LWHSG HWD-35677LGRSG

| 型番             | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|----------------|-----------------------|------------|
| HWD-35567LLGSG | 1500 × 600 × 740      | 29         |
| HWD-35577LLGSG | 1500 × 750 × 740      | 33         |
| HWD-35667LLGSG | 1800 × 600 × 740      | 34         |
| HWD-35677LLGSG | 1800 × 750 × 740      | 37         |
| HWD-35697LLGSG | 1800 × 900 × 740      | 41         |
| HWD-35569LLGSG | 1500 × 600 × 900      | 30         |
| HWD-35579LLGSG | 1500 × 750 × 900      | 34         |
| HWD-35669LLGSG | 1800 × 600 × 900      | 35         |
| HWD-35679LLGSG | 1800 × 750 × 900      | 38         |
| HWD-35699LLGSG | 1800 × 900 × 900      | 42         |

※上記の品番は代表例として天板色ライトグリーン (LG) で表しています。

メラミン

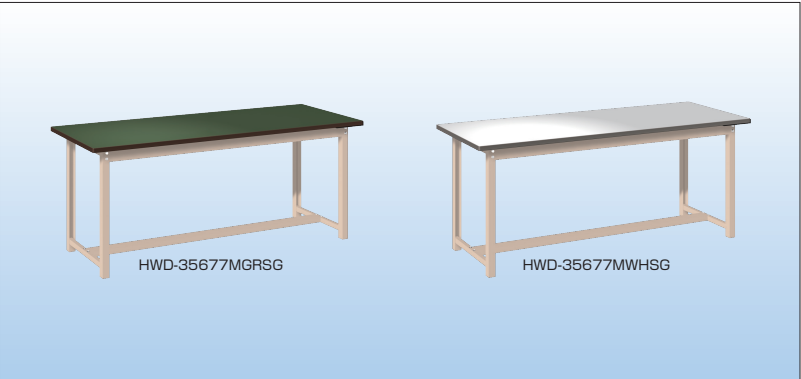


HWD-35677MGRSG HWD-35677MWHSG

| 型番             | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|----------------|-----------------------|------------|
| HWD-35567MWHSG | 1500 × 600 × 740      | 28         |
| HWD-35577MWHSG | 1500 × 750 × 740      | 31         |
| HWD-35667MWHSG | 1800 × 600 × 740      | 33         |
| HWD-35677MWHSG | 1800 × 750 × 740      | 36         |
| HWD-35697MWHSG | 1800 × 900 × 740      | 38         |
| HWD-35569MWHSG | 1500 × 600 × 900      | 29         |
| HWD-35579MWHSG | 1500 × 750 × 900      | 32         |
| HWD-35669MWHSG | 1800 × 600 × 900      | 34         |
| HWD-35679MWHSG | 1800 × 750 × 900      | 37         |
| HWD-35699MWHSG | 1800 × 900 × 900      | 39         |

※上記の品番は代表例として天板色ホワイト (WH) で表しています。

スチール

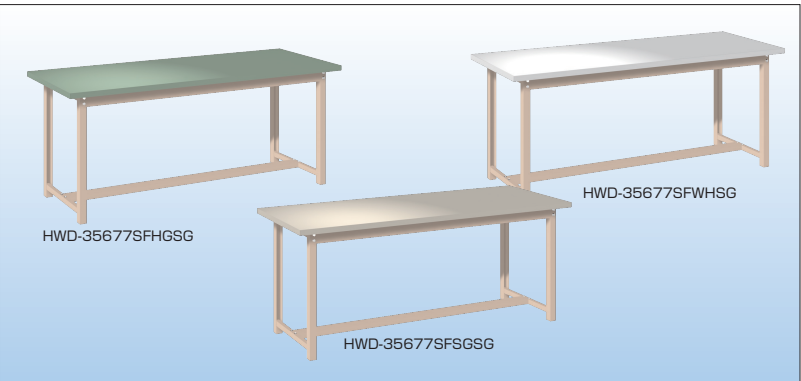

HWD-35677SFHSGSG HWD-35677SFHSGSG HWD-35677SFGSGSG

| 型番               | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|------------------|-----------------------|------------|
| HWD-35567SFHSGSG | 1500 × 600 × 740      | 34         |
| HWD-35577SFHSGSG | 1500 × 750 × 740      | 40         |
| HWD-35667SFHSGSG | 1800 × 600 × 740      | 39         |
| HWD-35677SFHSGSG | 1800 × 750 × 740      | 46         |
| HWD-35697SFHSGSG | 1800 × 900 × 740      | 49         |
| HWD-35569SFHSGSG | 1500 × 600 × 900      | 35         |
| HWD-35579SFHSGSG | 1500 × 750 × 900      | 41         |
| HWD-35669SFHSGSG | 1800 × 600 × 900      | 40         |
| HWD-35679SFHSGSG | 1800 × 750 × 900      | 47         |
| HWD-35699SFHSGSG | 1800 × 900 × 900      | 50         |

※上記の品番は代表例として天板色ハーディグリーン (FHG) で表しています。

ステンレス



HWD-35677SUS (SUS304)

| 型番           | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|--------------|-----------------------|------------|
| HWD-35567SUS | 1500 × 600 × 740      | 34         |
| HWD-35577SUS | 1500 × 750 × 740      | 39         |
| HWD-35667SUS | 1800 × 600 × 740      | 39         |
| HWD-35677SUS | 1800 × 750 × 740      | 45         |
| HWD-35697SUS | 1800 × 900 × 740      | 48         |
| HWD-35569SUS | 1500 × 600 × 900      | 35         |
| HWD-35579SUS | 1500 × 750 × 900      | 40         |
| HWD-35669SUS | 1800 × 600 × 900      | 40         |
| HWD-35679SUS | 1800 × 750 × 900      | 46         |
| HWD-35699SUS | 1800 × 900 × 900      | 49         |

最大積載質量 (等分布载荷) 500kg タイプ

ロソリウム




HWD-50677LLGSG HWD-50677LWHSG HWD-50677LGRSG

| 型番             | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|----------------|-----------------------|------------|
| HWD-50577LLGSG | 1500 × 750 × 740      | 44         |
| HWD-50597LLGSG | 1500 × 900 × 740      | 50         |
| HWD-50677LLGSG | 1800 × 750 × 740      | 53         |
| HWD-50697LLGSG | 1800 × 900 × 740      | 57         |
| HWD-50579LLGSG | 1500 × 750 × 900      | 45         |
| HWD-50599LLGSG | 1500 × 900 × 900      | 51         |
| HWD-50679LLGSG | 1800 × 750 × 900      | 54         |
| HWD-50699LLGSG | 1800 × 900 × 900      | 59         |

※上記の品番は代表例として天板色ライトグリーン (LG) で表しています。

メラミン

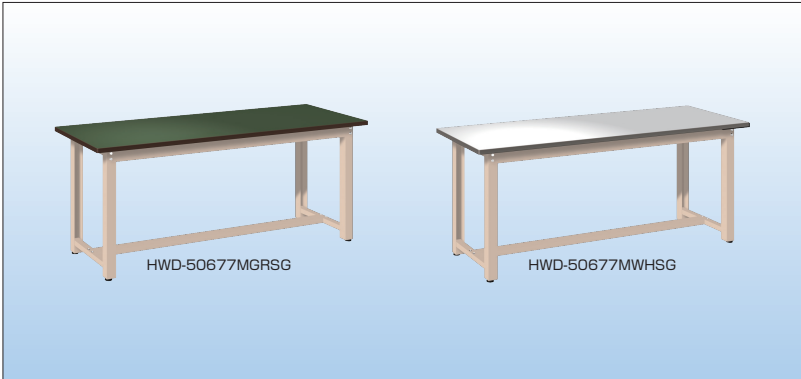

HWD-50677MGRSG HWD-50677MWHSG

| 型番             | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|----------------|-----------------------|------------|
| HWD-50577MWHSG | 1500 × 750 × 740      | 42         |
| HWD-50597MWHSG | 1500 × 900 × 740      | 46         |
| HWD-50677MWHSG | 1800 × 750 × 740      | 48         |
| HWD-50697MWHSG | 1800 × 900 × 740      | 54         |
| HWD-50579MWHSG | 1500 × 750 × 900      | 43         |
| HWD-50599MWHSG | 1500 × 900 × 900      | 48         |
| HWD-50679MWHSG | 1800 × 750 × 900      | 50         |
| HWD-50699MWHSG | 1800 × 900 × 900      | 56         |

※上記の品番は代表例として天板色ホワイト (WH) で表しています。

スチール



HWD-50677SFHSGSG HWD-50677SFHSGSG HWD-50677SFGSGSG

| 型番               | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|------------------|-----------------------|------------|
| HWD-50577SFHSGSG | 1500 × 750 × 740      | 44         |
| HWD-50597SFHSGSG | 1500 × 900 × 740      | 48         |
| HWD-50677SFHSGSG | 1800 × 750 × 740      | 51         |
| HWD-50697SFHSGSG | 1800 × 900 × 740      | 55         |
| HWD-50579SFHSGSG | 1500 × 750 × 900      | 45         |
| HWD-50599SFHSGSG | 1500 × 900 × 900      | 49         |
| HWD-50679SFHSGSG | 1800 × 750 × 900      | 52         |
| HWD-50699SFHSGSG | 1800 × 900 × 900      | 56         |

※上記の品番は代表例として天板色ハーディグリーン (FHG) で表しています。

帯電防止



HWD-50577TLGSG

| 型番             | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|----------------|-----------------------|------------|
| HWD-50577TLGSG | 1500 × 750 × 740      | 45         |
| HWD-50597TLGSG | 1500 × 900 × 740      | 49         |
| HWD-50677TLGSG | 1800 × 750 × 740      | 50         |
| HWD-50697TLGSG | 1800 × 900 × 740      | 56         |
| HWD-50579TLGSG | 1500 × 750 × 900      | 46         |
| HWD-50599TLGSG | 1500 × 900 × 900      | 50         |
| HWD-50679TLGSG | 1800 × 750 × 900      | 51         |
| HWD-50699TLGSG | 1800 × 900 × 900      | 57         |

※上記の品番は代表例として天板色ライトグリーン (LG) で表しています。

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台


作業台



■標準仕様（スチール作業台）

最大積載質量（等分布载荷）1200kg タイプ

ロソリウム

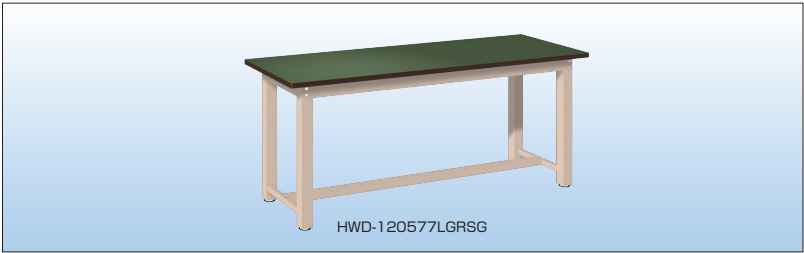

HWD-120577LGRSG

| 型番              | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|-----------------|-----------------------|------------|
| HWD-120577LGRSG | 1500 × 750 × 740      | 54         |
| HWD-120597LGRSG | 1500 × 900 × 740      | 59         |
| HWD-120677LGRSG | 1800 × 750 × 740      | 61         |
| HWD-120697LGRSG | 1800 × 900 × 740      | 67         |

※上記の品番は天板色グリーン (GR) で表しています。

スチール



HWD-120577SFHGS


| 型番              | 外寸法<br>W × D × H (mm) | 質量<br>(kg) |
|-----------------|-----------------------|------------|
| HWD-120577SFHGS | 1500 × 750 × 740      | 55         |
| HWD-120597SFHGS | 1500 × 900 × 740      | 59         |
| HWD-120677SFHGS | 1800 × 750 × 740      | 62         |
| HWD-120697SFHGS | 1800 × 900 × 740      | 67         |

※上記の品番は天板色ハーディグリーン (FHG) で表しています。

■オプション



引出し（鍵付き）  
引出しをご注文される場合は、作業台の奥行寸法をご指定ください。（奥行寸法によって、取り付け金具の寸法が異なります。）  
※ SUS 作業台には対応していません。



引出し 鍵付 1 段  
自重 9Kg

| 型番        | タイプ   | W   | D   | H   |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| HWDD160SG | 600 用 | 496 |     |     |
| HWDD175SG | 750 用 | 403 | 646 | 112 |
| HWDD190SG | 900 用 |     | 796 |     |




引出し 鍵付 1 段 鍵無 1 段  
自重 16Kg

| 型番        | タイプ   | W   | D   | H   |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| HWDD260SG | 600 用 | 496 |     |     |
| HWDD275SG | 750 用 | 403 | 646 | 224 |
| HWDD290SG | 900 用 |     | 796 |     |



引出し 鍵付 1 段 鍵無 2 段  
自重 23Kg


| 型番        | タイプ   | W   | D   | H   |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| HWDD360SG | 600 用 | 496 |     |     |
| HWDD375SG | 750 用 | 403 | 646 | 336 |
| HWDD390SG | 900 用 |     | 796 |     |

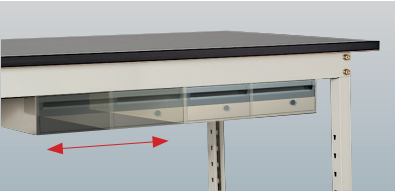


スライド機構  
左右スライド式です。使いやすい位置に移動できます。



キャスタ付仕様



中棚板（350kg・500kg タイプ）  
最大積載質量 100kg (等分布载荷)  
工具や段ボール等を整理することができます。足下をスッキリさせることができます。  
（写真は下棚板 1 枚です）



下棚板（1200kg タイプ）  
最大積載質量 100kg / 枚 (等分布载荷)  
下棚板 2 枚で全面タイプの棚として使用できます。  
（写真は下棚板 1 枚です）

スチール実験作業台（研究設備用作業台）

最大積載質量（等分布载荷）350kg

基本仕様 ●天板 /BF トップ・ケムサーフトップ ●本体 /C 型鋼 (40mm × 40mm) ●本体色 / サングレー


基本型



| 型番       | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|----------|--------------------|---------|
| FC-00-12 | 1200 × 750 × 760   | 38      |
| FC-00-15 | 1500 × 750 × 760   | 45      |
| FC-00-18 | 1800 × 750 × 760   | 52      |

※奥行 = 900mm タイプもあります。

引出し / 中棚板付

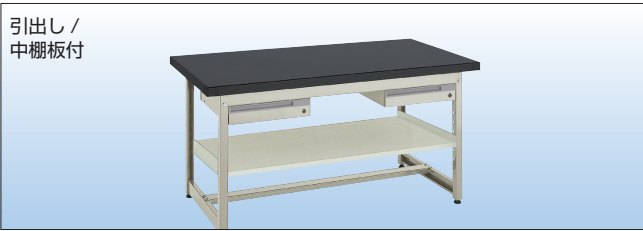

| 型番       | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|----------|--------------------|---------|
| FC-11-12 | 1200 × 750 × 760   | 59      |
| FC-11-15 | 1500 × 750 × 760   | 68      |
| FC-11-18 | 1800 × 750 × 760   | 77      |

※奥行 = 900mm タイプもあります。

木製実験作業台（研究設備用作業台）

最大積載質量（等分布载荷）300kg

基本仕様 ●天板 / 耐薬性樹脂板 ●本体 / 木製 ●本体色 / ホワイト

片面式



| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-111-12A | 1200 × 750 × 800   | 33      |
| ED-111-15A | 1500 × 750 × 800   | 39      |

| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-111-18A | 1800 × 750 × 800   | 48      |
| ED-111-24A | 2400 × 750 × 800   | 64      |

ED-111-12A

-111-15A

-111-18A

-111-24A

750

両面式



| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-111-12C | 1200 × 900 × 800   | 36      |
| ED-111-15C | 1500 × 900 × 800   | 42      |

| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-111-18C | 1800 × 900 × 800   | 53      |
| ED-111-24C | 2400 × 900 × 800   | 69      |

ED-111-12C

-111-15C

-111-18C

-111-24C

900

片面式 / 引出し付



| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-131-12A | 1200 × 750 × 800   | 36      |
| ED-131-15A | 1500 × 750 × 800   | 38      |

| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-131-18A | 1800 × 750 × 800   | 54      |
| ED-131-24A | 2400 × 750 × 800   | 71      |

ED-131-12A

-131-15A

-131-18A

-131-24A

750

両面式 / 引出し付



| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-131-12C | 1200 × 900 × 800   | 43      |
| ED-131-15C | 1500 × 900 × 800   | 52      |

| 型番         | 外寸法 W × D × H (mm) | 質量 (kg) |
|------------|--------------------|---------|
| ED-131-18C | 1800 × 900 × 800   | 64      |
| ED-131-24C | 2400 × 900 × 800   | 83      |

ED-131-12C

-131-15C

-131-18C

-131-24C

900


ステンレス折りたたみ式作業台

最大積載質量（等分布载荷）100kg

オールステンレスの折りたたみ式作業台です。折りたためるので使用しない場合はスペースを取りません。  
耐食性・耐薬品性に優れていますので、水や薬品を扱う作業に適しています。  
材質：SUS304  
質量：34Kg



■標準寸法

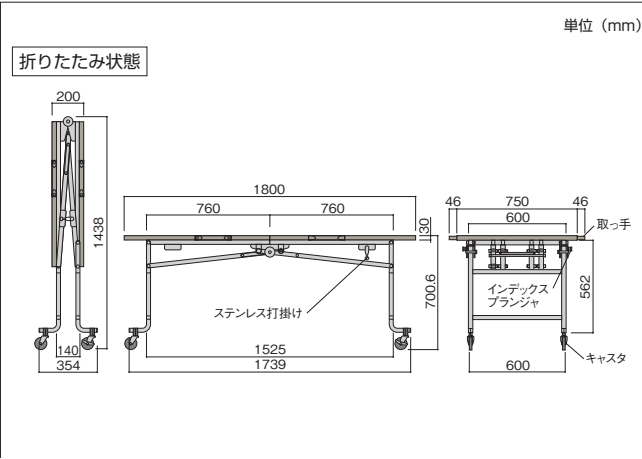

実験台天板

高荷重  
ワイド実験台

研究用  
作業デスク

スチール実験台

フレーム実験台

木製実験台

流し台

実験用  
付属器具

天秤台

作業台